Hi Tee

Duo werkplek wang-poot

De hedendaagse oplossing voor het werken in teamverband is de duowerkplek. De vorm van dit meubel stimuleert de onderlinge samenwerking. De ideale keuze om medewerkers met een individuele taak als groep te laten samenwerken. De toepassing van wangpoten zorgt voor visuele rust in de ruimte en geeft de medewerkers een gevoel van privacy.

Onderstel
Het blad word ondersteund door een stalen traverse en twee poten met geïntegreede bladdrager. De poten zijn verstelbaar in de wang-poot. Hierdoor zijn de twee werkbladen individueel verstelbaar en onstaat er een transparant karakter.
Het duo onderstel is tevens de solide basis voor montage van akoestische- en gestoffeerde bureauschermen en de kabelaorta. De wangpoot is voorzien van een afneembaar kabelopvoerprofiel. Het onderstel is minimaal 10 mm justeerbaar.

Hoogte verstelling van het werkblad
De werkplekken worden uitgevoerd met hoogte in- en hoogte verstelbare poten. Het versteltraject is 64-86 cm. De gewenste hoogte kan op drie verschillende manieren ingesteld worden:

• Hoogte instelbaar; Instelbare poten worden door het losdraaien en indrukken van de knop ontgrendeld en door in- of uitschuiven van de onderpoot volgens het raster van 2 cm op de gewenste hoogte ingesteld.
• Hoogte verstelbaar; Voor traploze verstelling wordt het spindelmechaniek in de poten aangedreven door handmatig slingeren De uitschuifbare slinger wordt standaard rechts aan de zitzijde onder het werkblad gemonteerd.
• Hoogte verstelbaar elektrisch; door middel van een display met hoogteaanduiding rechts in het werkblad kan de elektromotor bestuurd worden, de verstelsnelheid van een elektrisch verstelbaar Hi Tee bureau is 18mm/sec.

Bladuitvoering
De tafelbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar.

Lakuitvoering
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.

De bureau tafel voldoet aan de strengste eisen op het gebied van ergonomie (NEN-EN 527-1:2011 en NPR 1813:2011) en veiligheid (NEN-EN 527-2:2002 en NEN-EN 527-3:2003)

Bureauschermen Duo werkplek wang-poot

Wanneer er duo werkplekken toegepast worden in een open kantoorruimte bieden bureauschermen de oplossing wanneer het gaat om het overzichtelijk houden van de ruimte. De bureauschermen zijn afgestemd op de maatvoering en de functie van de duo werkplekken. De hoogte biedt een vrij blikveld vanuit zitpositie en zorgt voor goede akoestiek.

Akoestisch bureauscherm met perforatie

Het metalen akoestische bureauscherm is voorzien van een rechthoekig perforatiepatroon. In de wand is een geluidsabsorberend polyestherwol verwerkt dat word afgedekt door een vuilafstotend, brandwerend vliesdoek. Dit bureauscherm is 122 cm hoog en kan worden toegepast in combinatie met de Sound and Vision akoestische schuifdeurkasten. Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.

Akoestisch bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0

Deze bureauschermen hebben een hoogte van 122 cm en kunnen toegepast worden in combinatie met de akoestische schuifdeurkast Sound and Vision 2.0 series.
Het metalen akoestische bureauscherm is voorzien van een ‘capsule’ vormig perforatiepatroon. In de wand is een geluidsabsorberend polyestherwol verwerkt dat wordt afgedekt door een vuilafstotend, brandwerend vliesdoek. Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.

Gestoffeerde akoestisch bureauscherm

Volledig gestoffeerd akoestisch bureauscherm bestaat uit een constructief frame voorzien van een akoestische vulling en is afgewerkt met stoffering. Deze bureauschermen hebben een hoogte van 112 cm.
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.
Voor de stoffering kan er gekozen worden uit Jazz en Facet.

Gestoffeerde bureauscherm met aluminiumprofiel

Gestoffeerd paneel afgewerkt met een aluminium frame. Optioneel uitvoerbaar met een accessoirerail (75 mm). Het bureauscherm heeft een hoogte van 112 cm en kan voorzien worden van een stoffering met Camira Cara of Camira Lucia.
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Voor de gestoffeerde bureauschermen kan gekozen worden uit twee lak- kleuren; uni 03 Wit RAL 9016 en metallic 16 Aluminium RAL 9006.

Accessoires Duo werkplek wang-poot

Kabelopvoer door wangpoot

Kabelaorta met schuifdeksel

Kabelbox met klep

Tweezijdig kantelbare horizontale kabelgoot

Hi Tee

Afmetingen Duo werkplek wang-poot







Duo werkplek 80 cm diep

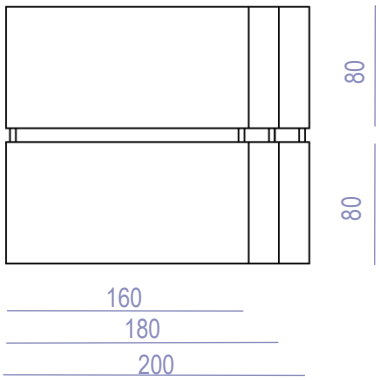

Duo werkplek 90 cm diep

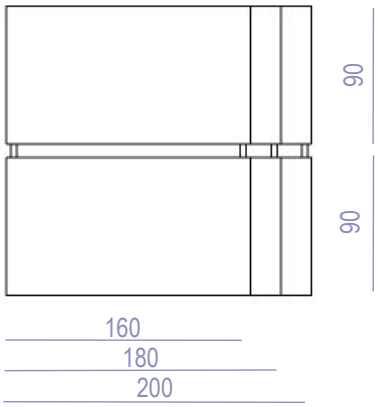

Akoestische bureauscherm



Akoestische bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0 series



Akoestisch gestoffeerd bureauscherm



Gestoffeerd bureauscherm met aluminium profiel

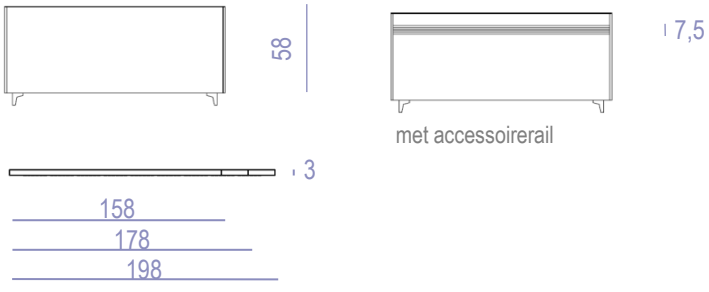

Maten zijn weergegeven in cm

Hi Tee

Quattro- en Sesto werkplek

De hedendaagse oplossing voor het werken in teamverband is de duowerkplek. De vorm van dit meubel stimuleert de onderlinge samenwerking. De ideale keuze om medewerkers met een individuele taak als groep te laten samenwerken. De toepassing van wangpoten zorgt voor visuele rust in de ruimte en geeft de medewerkers een gevoel van privacy.

Onderstel
Het blad word ondersteund door een stalen traverse en twee poten met geïntegreede bladdrager. De poten zijn verstelbaar in de H- of wang-poot. Hierdoor zijn de twee werkbladen individueel verstelbaar en onstaat er een transparant karakter. Voor koppeling van duo werkplekken tot vier- of zesvoudige opstellingen wordt de inspringende wangpoot toegepast (afmeting: 54 x 110 x 19,5 cm).
Het duo onderstel is tevens de solide basis voor montage van akoestische- en gestoffeerde bureauschermen en de kabelaorta. De wangpoot is voorzien van een afneembaar kabelopvoerprofiel. Het onderstel is minimaal 10 mm justeerbaar.

Hoogte verstelling van het werkblad
De werkplekken worden uitgevoerd met hoogte in- en hoogte verstelbare poten. Het versteltraject is 64-86 cm. De gewenste hoogte kan op drie verschillende manieren ingesteld worden:

• Hoogte instelbaar; Instelbare poten worden door het losdraaien en indrukken van de knop ontgrendeld en door in- of uitschuiven van de onderpoot volgens het raster van 2 cm op de gewenste hoogte ingesteld.
• Hoogte verstelbaar; Voor traploze verstelling wordt het spindelmechaniek in de poten aangedreven door handmatig slingeren De uitschuifbare slinger wordt standaard rechts aan de zitzijde onder het werkblad gemonteerd.
• Hoogte verstelbaar elektrisch; door middel van een display met hoogteaanduiding rechts in het werkblad kan de elektromotor bestuurd worden, de verstelsnelheid van een elektrisch verstelbaar Hi Tee bureau is 18mm/sec.

Bladuitvoering
De tafelbladen zijn in diverse uitvoeringsvarianten en decors leverbaar.

Lakuitvoering
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.

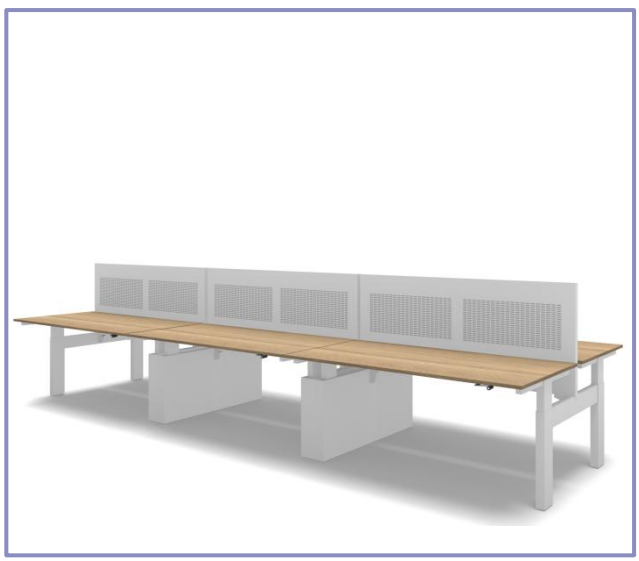

De bureau tafel voldoet aan de strengste eisen op het gebied van ergonomie (NEN-EN 527-1:2011 en NPR 1813:2011) en veiligheid (NEN-EN 527-2:2002 en NEN-EN 527-3:2003)

Hi Tee

Bureauschermen Quattro- en Sesto werkplek

Wanneer er duo werkplekken toegepast worden in een open kantoorruimte bieden bureauschermen de oplossing wanneer het gaat om het overzichtelijk houden van de ruimte. De bureauschermen zijn afgestemd op de maatvoering en de functie van de duo werkplekken. De hoogte biedt een vrij blikveld vanuit zitpositie en zorgt voor goede akoestiek.

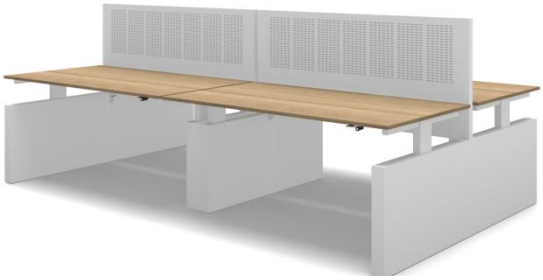

Akoestisch bureauscherm met perforatie
Het metalen akoestische bureauscherm is voorzien van een rechthoekig perforatiepatroon. In de wand is een geluidsabsorberend polyestherwol verwerkt dat word afgedekt door een vuilafstotend, brandwerend vliesdoek. Dit bureauscherm is 122 cm hoog en kan worden toegepast in combinatie met de Sound and Vision akoestische schuifdeurkasten. Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.

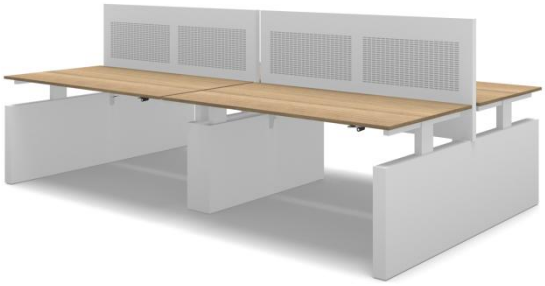

Akoestisch bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0
Deze bureauschermen hebben een hoogte van 122 cm en kunnen toegepast worden in combinatie met de akoestische schuifdeurkast Sound and Vision 2.0 series.
Het metalen akoestische bureauscherm is voorzien van een ‘capsule’ vormig perforatiepatroon. In de wand is een geluidsabsorberend polyestherwol verwerkt dat wordt afgedekt door een vuilafstotend, brandwerend vliesdoek. Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie.

Gestoffeerde akoestisch bureauscherm
Volledig gestoffeerd akoestisch bureauscherm bestaat uit een constructief frame voorzien van een akoestische vulling en is afgewerkt met stoffering. Deze bureauschermen hebben een hoogte van 112 cm.
Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Hiervoor hebben wij een standaard collectie. Voor de stoffering kan er gekozen worden uit Jazz en Facet.

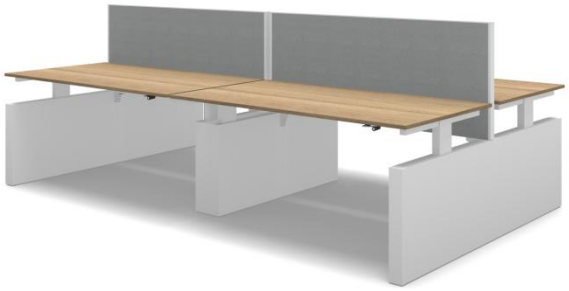

Gestoffeerde bureauscherm met aluminiumprofiel
Gestoffeerd paneel afgewerkt met een aluminium frame. Optioneel uitvoerbaar met een accessoirerail (75 mm). Het bureauscherm heeft een hoogte van 112 cm en kan voorzien worden van een stoffering met Camira Cara of Camira Lucia. Alle metaaldelen worden voorzien van een poedercoating. Voor de gestoffeerde bureauschermen kan gekozen worden uit twee lak- kleuren; uni 03 Wit RAL 9016 en metallic 16 Aluminium RAL 9006.

Accessoires Quattro- en Sesto werkplek

Kabelopvoer door wangpoot

Kabelaorta met schuifdeksel

Kabelbox met klep

Tweezijdig kantelbare horizontale kabelgoot

Hi Tee

Afmetingen Quattro- en Sesto werkplek 80 cm diep

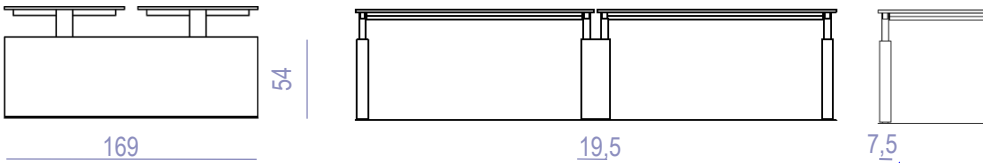

Quattro werkplek

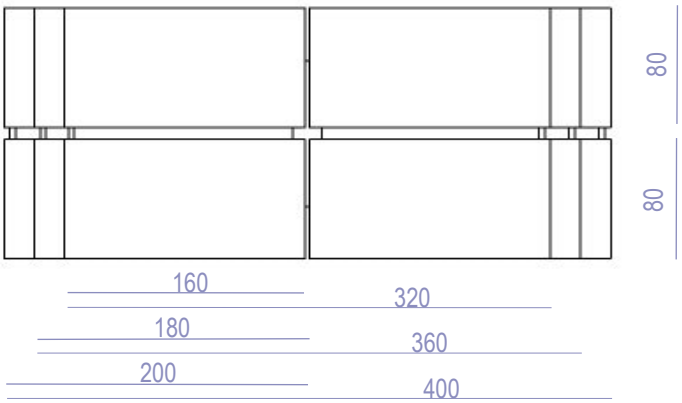

Sesto werkplek

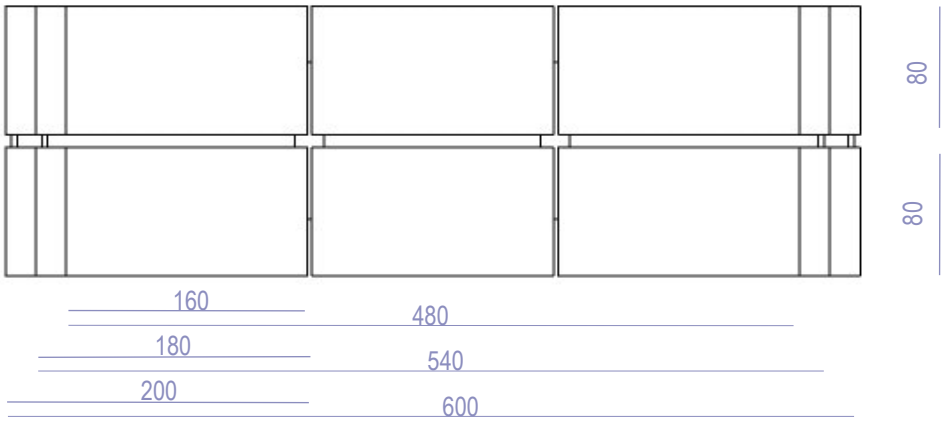

Maten zijn weergegeven in cm

Hi Tee

Afmetingen Quattro- en Sesto werkplek 90 cm diep

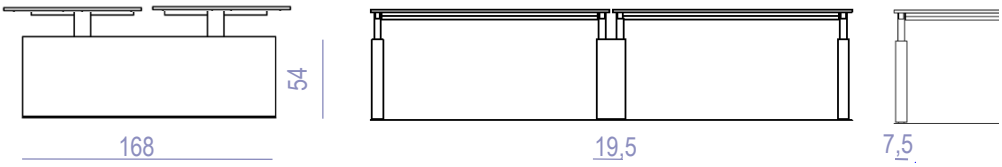

Quattro werkplek

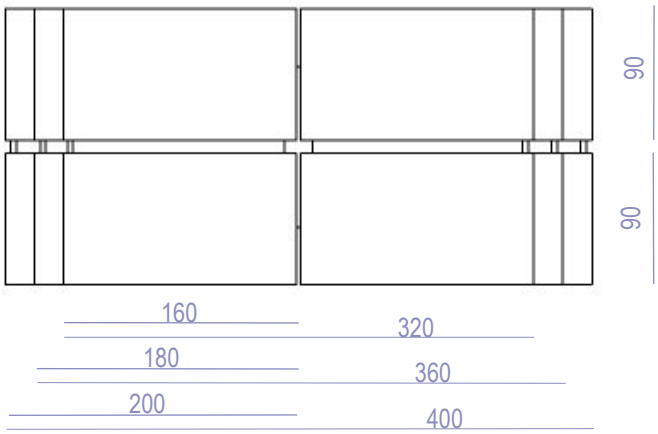

Sesto werkplek

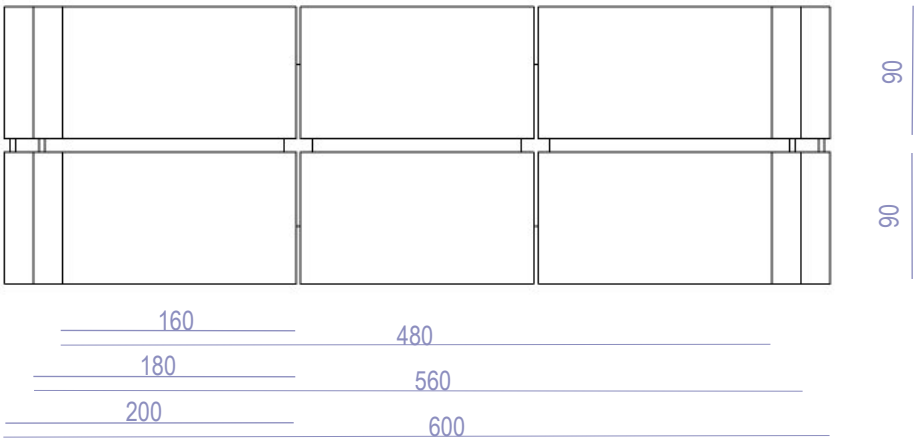

Maten zijn weergegeven in cm

Hi Tee

Afmetingen bureauschermen Quattro- en Sesto werkplek

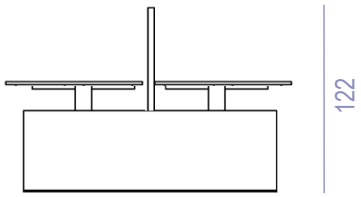

Akoestische bureauscherm



Akoestische bureauscherm met perforatie Sound and Vision 2.0 series



Akoestisch gestoffeerd bureauscherm



Gestoffeerd bureauscherm met aluminium profiel

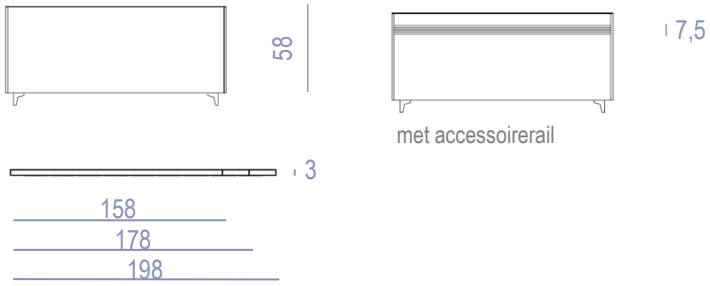

Maten zijn weergegeven in cm

Bladkleuren
bureaumeubelen

Melamine gemelamineerd spaanplaat voorzien van een rechte 2mm kunststof afwerkrand. Bladdikte 18 mm

Grijs 01

Wit beuken 06

Eiken 12
snel leverbaar

Ahorn 14
snel leverbaar



Wit 17
snel leverbaar

Noten 19
snel leverbaar

Bruin eiken 20

HPL spaanplaat, afgewerkt met HPL (High Pressure Laminate) voorzien van 2 mm kunststof afwerkrand Bladdikte 18 / 40 mm

Grijs 01

Wit beuken 06

Eiken 12

Ahorn 14



Wit 17

Noten 19

Bruin eiken 20

Walnoot 31

Steeneiken 32

Volkern massief HPL plaat, met recht gefreesde rand. Bladdikte 12 mm

Alle decors zijn op aanvraag leverbaar in Volkern

Lakkleuren

bureaumeubelen en opbergmeubelen

Uni

03 Wit
RAL 9016

05 diepzwart
RAL 9005

09 Lichtgrijs
RAL 7035

70 Zwartgrijs
RAL 7021

Metallic

01 Wit aluminium

06 Aluminium


17 Donkergrijs metallic

19 Bronsgrijs metallic

29 Zwart metallic

Structuur

08 Champagne structuur

12 Zilver structuur

14 Donkerbruin structuur

Interieurkleur akoestische schuifdeurkasten

30 Lichtgrijs

Interieurkleur roldeurkasten


70 Zwartgrijs
RAL 7021

Jazz

akoestisch gestoffeerde bureauschermen

Stofgroep A


lightgrey 60


antracite 67


onyx 169


espresso 123


darkbrown 18


capuccino 11


beige 05

natural 01

ivory 101


lemon 122


rust 29


coral 95

fucsia 77


purple 78


indigo 90


aqua 143

navy 49


petrol 56


army 14

Jazz

akoestisch gestoffeerde bureauschermen

Item No. / Name	Jazz				Test standard
Samenstelling Composition Zusammensetzung	100% Polyester				
Slijtage weerstand (toeren Martindale) Abrasion resistance (Rubs Martindale) Scheuerfestigkeit (Touren Martindale)	72.000				EN ISO 12947 1&2
Pilling Pilling resistance Pillbildung	4				EN ISO 12945-2
Treksterkte Tensile (breaking strength) Höchstzugkraft	Ketting Warp Kette	1380 N	Inslag Weft Schuss	625 N	EN ISO 13934-1
Naadsterkte Seam slippage Nahtschiebefestigkeit	Ketting Warp Kette	2,0 mm	Inslag Weft Schuss	2,0 mm	EN ISO 13936-2
Lichtechtheid Lightfastness Lichtechtheit	>5				EN ISO B02
Wrijfechtheid Fastness to Rubbing Reibechtheid	droog dry trocken	5	nat wet nat	5	EN ISO 105 - X12
Doekgewicht Material Weight Stoffgewicht	490 gr/lm				
Rollengte Piece length Rollänge	50				
Minimaal verwerkbare breedte Minimum usable width Minimum zu verarbeiten Breite	138 cm				
Brandvertragend Flame resistance Flammhemmend	PASS				BS 5852 (1979): the cigarette test

De toegepaste stoffen van Voortman voldoen volledig aan de “Criteria voor duurzaam inkopen van kantoormeubilair”, opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, versie 1.5, publicatiedatum oktober 2011.
De stof Jazz voldoet aan de criteria genoemd in Minimumeis nr. 4.

Facet
akoestisch gestoffeerde bureauschermen

Stofgroep B


lichtgrijs 1000

middengrijs 1001


antracite 67

zwart 1003

ivory 101


natural 01

beige 1037

kiezel 7


dolphin 180


shitake 124

taupe 1008


darkbrown 18

rust 29


mandarin 129


orange 2012/b

navy 1007


blue 45


lightblue 41


indigo 90

Facet

akoestisch gestoffeerde bureauschermen

Stofgroep B


petrol 56


oceanblue 147


aqua 143

azur 144

mint 50

olive 53


army 14


yellow 24


prune 76


nightshade 178


violet 72


purple 78


aubergine 74


pink 73

fuchsia 77


red 2011


fire 139


maize 22


pistachio 52

Facet

akoestisch gestoffeerde bureauschermen

Item No. / Name	Facet	Test standard
Samenstelling Composition Zusammensetzung	70% Wol 25%Polyacryl 5%Acryl	
Slijtage weerstand (toeren Martindale) Abrasion resistance (Rubs Martindale) Scheuerfestigkeit (Touren Martindale)	40.000	EN ISO 12947 1&2
Pilling Pilling resistance Pillbildung	3-4	EN ISO 12945-2
Treksterkte Tensile (breaking strength) Höchstzugkraft	Ketting Warp Kette 309 N Inslag Weft Schuss 383 N	EN ISO 13936-2
Naadsterkte Seam slippage Nahtschiebefestigkeit	Ketting Warp 6,0 mm Kette >200N Inslag Weft 6,0 mm Schuss >200N	EN ISO 13936-2
Lichtechtheid Lightfastness Lichtechtheit	4	
Wrijfechtheid Fastness to Rubbing Reibechtheid	droog dry 3-4 trocken nat wet 4-5 nat	EN ISO 105 - X12
Doekgewicht Material Weight Stoffgewicht	600 gr/lm	
Rollengte Piece length Rollänge	50	
Minimaal verwerkbare breedte Minimum usable width Minimum zu verarbeiten Breite	138 cm	
Brandvertrangend Flame resistance Flammhemmend	PASS	BS 5852 (1979): the cigarette and

De toegepaste stoffen van Voortman voldoen volledig aan de "Criteria voor duurzaam inkopen van kantoormeubilair", opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, versie 1.5, publicatiedatum oktober 2011.
De stof Facet voldoet aan de criteria genoemd in Minimumeis nr. 4.