ENTREESYSTEMEN

nuway

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

forbo
FLOORING SYSTEMS

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Groep, wereldleider in vloer-, lijm-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren, gevlokte vloeren en entreematten combineren functionaliteit, kleur en design, zodat er voor elke omgeving een totaalpakket aan vloeroplossingen is.

Inhoud

Inleiding _____ *5*

Duurzaamheid

Waar moet ik op letten? _____ *6*

Toepassingen _____ *7*

Overzicht van de Nuway collectie _____ *8*

Dubbelzijdige entreesystemen _____ *9*

Nuway Tuftiguard _____ *11*

Nuway Tuftiguard HD _____ *17*

Enkelzijdige entreesystemen _____ *21*

Nuway Grid _____ *23*

Nuway Cable _____ *25*

Nuway Connect _____ *29*

Technische specificaties Nuway _____ *33*

Nuway Tuftiguard _____ *34*

Nuway Tuftiguard HD, Tuftiguard HD FR _____ *36*

Nuway Cable _____ *37*

Nuway Grid _____ *39*

Nuway Connect _____ *40*

Voorbereiding en installatie _____ *42*

Opmeten van de matput _____ *43*

Accessoires _____ *44*

Forbo FloorCare _____ *45*

Nuway _____ *46*

Ontwerpservice _____ *47*

De volgende stap _____ *48*

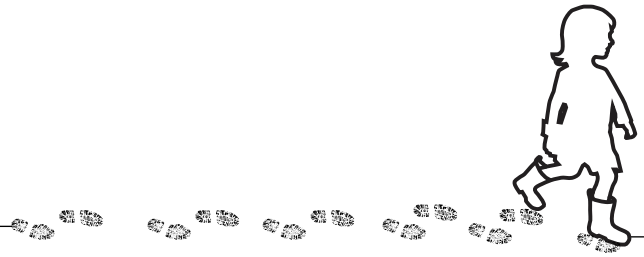

U denkt vast: tijd is kostbaar. Daar zijn we het mee eens!

Waarom in zee gaan met meerdere leveranciers als één leverancier u alles kan bieden wat u nodig hebt? Forbo Flooring Systems is wereldwijd producent van vloeroplossingen. We zijn trots dat wij een breed productaanbod hebben met de allermodernste producten die passen in elk project. Of het nu gaat om entreematten, matten in circulatiezones en gemeenschappelijke ruimten of alle afzonderlijke plekken in het gebouw, alles is mogelijk!

We zijn ook een belangrijke Britse producent met vijf fabrieken in het Verenigd Koninkrijk. Hier werken in totaal meer dan 500 medewerkers.

In ons assortiment aan vloeroplossingen vindt u:

- milieuvriendelijk, functioneel Marmoleum met een designgerichte uitstraling;
- een uitgebreide collectie projectvinyl in banen, akoestisch vinyl en veiligheidsvinyl;
- vloerbedekking met antistatische eigenschappen voor ruimten met gevoelige elektronische apparatuur;
- hoogwaardige in Europa geproduceerde luxe vinyltegels;
- entreesystemen die zorgen dat de vloeren schoon, droog en veilig blijven;
- tapijttegels voor openbare gebouwen en zakelijke omgevingen;
- gevlokte vloeren in banen en tegels voor ruimten waar zowel textielvloerbedekkingen als veerkrachtige vloeroplossingen nodig zijn;
- verend vinyl voor in huis.

Naast dit uitgebreide en veelzijdige productaanbod biedt Forbo Flooring Systems ook ondervloeren, lijmen van Eurocol en Floor Care-producten. Zo is er een 'geïntegreerde oplossing' voor elk project. U hoeft niet meer naar meerdere leveranciers toe, Forbo is volledig verantwoordelijk voor het gehele project. Hierdoor bespaart u tijd, moeite en geld. In deze brochure komt onze uitgebreide collectie entreesystemen aan bod. Wilt u meer informatie over onze andere producten en diensten? Bel **075 647 78 80** voor een gratis exemplaar van een van onze brochures of kijk op internet: www.forbo-flooring.nl.

De producten van Forbo bieden optimale prestaties en zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren en dessins. Niet zo gek dus dat deze moderne, veelzijdige en hoogwaardige vloeroplossingen worden toegepast in ziekenhuizen, scholen, luchthavens en designer shops.

◀ Uw vloer in goede handen
Een aantal van de duizenden mannen en vrouwen die vloerbedekkingen van Forbo maken in onze12 productielocaties in Europa, waaronder vijf in het VK.

Waar moet ik op letten?

Elke entree is uniek, waardoor de eisen nogal uiteen kunnen lopen. Hieronder vindt u een aantal belangrijke punten waar u op moet letten als u een entreesysteem kiest.

Locatie
Lopen mensen via de entree van buiten naar binnen of lopen zij vanuit een ander deel van het gebouw op de entree af?

Voor binnendeuren die van fabrieken, magazijnen en werkplaatsen naar aangrenzende kantoren leiden, is meestal een soort schoonloopsysteem nodig. Dit geldt ook voor veel zij-ingangen en de ruimtes bij de liften.

Brandvertragend
Een ingang is vaak ook tegelijkertijd de nooduitgang. Daarom is het wellicht belangrijk om een entreesysteem te kiezen met brandvertragende eigenschappen.

Ontwerp
Wat is het ontwerp van de entree? Met draaideuren, schuifdeuren of traditionele deuren? Lopen mensen die het gebouw binnenkomen allemaal dezelfde route of lopen zij allemaal een andere kant op?

Dit is belangrijk voor het ontwerp van het benodigde entreesysteem.

Soort vuil
Wat voor vuil komt er op de entreemat terecht?

Bij parkeerplaatsen, garages en laadperrons is dat olieachtig, vettig vuil. Bij winkels moet het entreesysteem veel water kunnen absorberen. En in kustgebieden vormt fijn zand een probleem.

Milieu
Moeten vloeroplossingen in het gebouw voldoen aan bepaalde milieueisen (zoals het BREEAM-certificaat (Building Research Establishment)?

Een groot deel van onze Coral producten hebben een BREEAM-certificaat.

Hoeveelheid 'verkeer'
Wat krijgt uw entreesysteem te verduren?

Het aantal voetstappen en de hoeveelheid rollend verkeer bepaalt welk product het meest geschikt is. Kijk op **www.forbo-flooring.nl/Producten/Coral/Coral-calculatiemodel** en gebruik de Coral calculator. De gebruiksintensiteit is ook bepalend voor de kleur van de entreemat.

Het soort 'verkeer'
Komen er alleen voetgangers of bijvoorbeeld ook rolstoelen door de entree?

Zo moeten entreesystemen op luchthavens, in ziekenhuizen en hotels bestand zijn tegen het gewicht en de beweging van rijdend verkeer en trolleys.

Uitstraling
Is het belangrijk dat de kleuren van de primaire en secundaire entreesystemen op elkaar zijn afgestemd?

Ook dit is bepalend voor uw keuze.

Een entreesysteem buiten en één binnen

3

entreesystemen

Zomaar een mat bij de deur neerleggen is niet voldoende om het gebouw schoon en veilig te houden. De Health and Safety Executive adviseert juist om geen losse matten neer te leggen omdat deze gevaar kunnen opleveren en niet altijd erg effectief zijn.

Bij het maken van een effectief entreesysteem is het belangrijk na te denken over het aantal mensen dat in een bepaald tijdsbestek in- en uitloopt en over de looproutes (waar gaan de mensen heen als ze eenmaal binnen zijn?). Een van de beste manieren is om in de ontwerpfase na te denken over het gebruik van de vloer.

De volgende tabel is ontwikkeld om u te helpen het Forbo-product te kiezen dat het beste bij uw wensen aansluit. Van onze Nuway systeemmatten tot onze Coral schoonloopmatten.

Toepassing 1:

Voor buiten

Buiten het gebouw vormt de buitenmat de eerste linie tegen vuil. Het schraapt het grove vuil van de schoenzolen voordat men het gebouw binnengaat.

Toepassing 2:

Voor binnen

Binnen is de volgende mat bedoeld om vocht en fijnere vuildeeltjes te verwijderen.

Toepassing 3:

Andere circulatiegebieden

In andere delen van het gebouw komt ook nog steeds vuil en vocht naar binnen, zoals bij recepties, in gangen (ook naar andere delen van het gebouw), bij liften, trappen etc. Op al deze plekken is een Coral entreemat de beste oplossing.

Overzicht van de Nuway collectie

Nuway is de erkende marktleider op het gebied van entreematten en biedt een heel scala aan stevige enkel- en dubbelzijdige made-to-order matten die de perfecte barrière vormen tegen vuil en vocht dat mee naar binnen komt.

Nuway Tuftiguard
Voor het langdurig opvangen van vuil in ruimten met intensief verkeer.

Nuway Tuftiguard HD
Voor het opvangen van vuil in ruimten met intensief verkeer en een hoge belasting.

Nuway Flameguard en Tuftiguard HD FR
Voor het langdurig opvangen van vuil in brandgevoelige ruimten.

Nuway Grid
Sterke, voordelige entreemat die overal bij past en ideaal is voor ruimten met intensief verkeer.

Nuway Cable
Entreesysteem in Europese stijl dat kan worden opgerold en veel inlegmogelijkheden heeft.

Nuway Connect
Veelzijdig systeem dat kan worden opgerold, met een ruime keuze aan inlegmogelijkheden inclusief Coral. Geschikt om ter plaatse op maat te maken en voor ruimten met intensief verkeer.

nuway®

Een Nuway mat blijft mooi...

Deze sterke, duurzame matten passen in elk interieur en bij elk ontwerp.

De mogelijkheden in kleur, maat, ontwerp zijn eindeloos, voor zowel binnen als buiten. In combinatie met een Coral entreemat kunt u een prachtige, volledig geïntegreerde mat creëren die qua kleur perfect bij uw entree past.

Waarom een stevig Nuway entreesysteem?

Duurzaamheid

Het is een van de meest duurzame entreematten op de markt. Nuway matten hebben een garantie van max. 15 jaar.

Heavy duty optie

Het gepatenteerde ontwerp van de Nuway Tuftiguard HD zorgt voor een belastingscapaciteit van max. 900 kg/cm^2. Bovendien is het oppervlak ideaal voor zwaar rolverkeer.

Geanodiseerd aluminium

De entreesystemen van Nuway hebben dragende segmenten van geanodiseerd aluminium om felle lichtweerkaatsing te beperken.

Dubbelzijdig te gebruiken

De Nuway Tuftiguard matsegmenten kunnen worden omgedraaid, zodat uw entreesysteem weer gloednieuw lijkt.

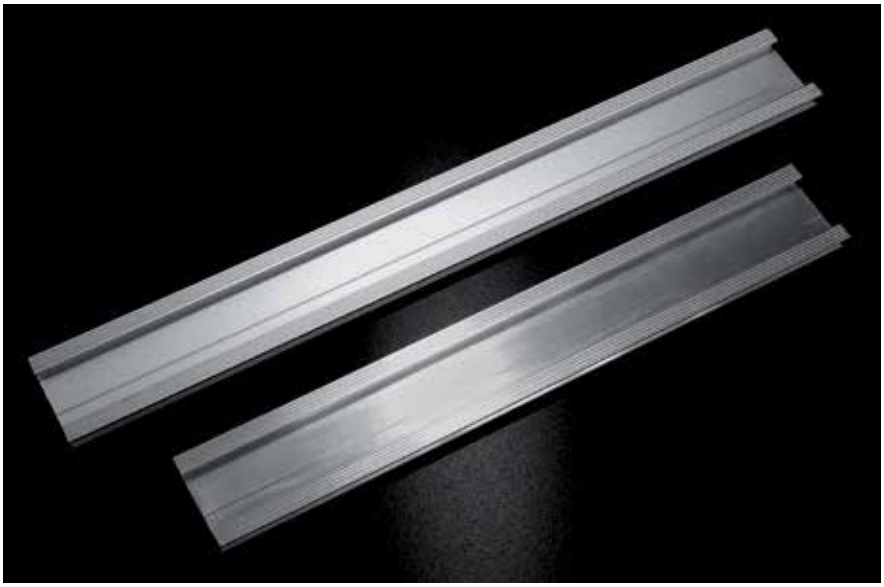

...en is heel flexibel

Verschillende constructies

De meeste Nuway producten zijn leverbaar in zowel open als gesloten constructies. Zo vindt u altijd een entreesysteem dat aan uw wensen voldoet.

Segmenten of rollen

Nuway biedt niet alleen uiterst duurzame matten die worden opgebouwd uit segmenten, maar ook oprolbare matten om gemakkelijk te kunnen schoonmaken onder de mat.

Specialistische toepassingen

Voor brandgevoelige ruimten is er de Nuway Flameguard en de Nuway Tuftiguard HD FR.

Coral inlages

Al onze enkelzijdige Nuway matten zijn verkrijgbaar met Coral inlages. De Coral mat is de toonaangevende schoonloopmat op de markt!

Geïntegreerde entreesystemen

Door Coral inlages te gebruiken, is het mogelijk een Nuway entreesysteem te maken waarbij de kleur van de mat perfect past bij de rest van de entree.

Inlages zijn vervangbaar

Bij de Nuway Connect mat zijn alle inlages vervangbaar. Uw mat gaat dus langer mee.

Gepersonaliseerde mat

Wilt u een naam, logo of andere tekst op uw mat? Ook dat is mogelijk.

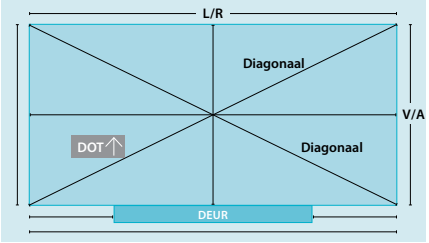

Opmeten van de matput

De meeste Nuway matten zijn made-to-order en komen uit onze fabriek in Telford. Voor complexe entreezones kunnen wij helpen bij het opmeten van de matput en bij het maken van mallen.

Neem voor meer informatie contact op via contact@forbo.com.

Dubbelzijdige entreesystemen

De Nuway Tuftiguard entreematten kunnen worden omgedraaid, zodat de levensduur van het product wordt verdubbeld. Hoewel deze dubbelzijdige matten duurder zijn in aanschaf dan de enkelzijdige matten, staan deze matten bekend om hun duurzaamheid. Ze worden geleverd met een garantie van maximaal 15 jaar. De Tuftiguard mat is ook beter voor het milieu, omdat de bestaande mat langer wordt gebruikt en niet gelijk hoeft te worden vervangen.

Nuway Tuftiguard HD

Dubbelzijdige entreesystemen

nuway® tuftiguard

nuway® tuftiguard HD

nuway® tuftiguard HD FR

Constructie van de componenten

De Nuway Tuftiguard is de meest gebruikte mat. De mat is duurzaam, sterk en blijft mooi in ruimten met intensief verkeer, waar veel vuil van schoenzolen en wielen moet worden opgevangen.

Elke Nuway Tuftiguard mat wordt samengesteld naar de specifieke wensen van de klant: u hebt de keuze uit aluminium (100% gerecycled) segmenten, schraapstrips van koper of pvc, glad of ruw rubber en wisserstrips van een polyamide-vezelcomposiet. Deze wisserstrips zijn leverbaar in allerlei kleuren, waardoor de Nuway Tuftiguard mat qua kleur kan worden afgestemd met een Coral schoonloopmat of andere vloeroplossingen.

De wisser- en schraperstrips worden bij elkaar gehouden door sterke elektrisch gegalvaniseerde staaldraden, zowel bij een open of gesloten constructie. Deze staaldraden zorgen voor een robuuste en sterke mat.

Verbinding: De mat wordt geassembleerd door sterke staaldraden.

Schraapstrips:
Zoals de naam doet vermoeden schrapen deze strips het vuil van alle schoenen, rolstoelwielen etc.

Wisserstrips:
Rubber en polyamide-vezelcomposiet zorgen ervoor dat vuil en vocht optimaal worden verwijderd.

Dubbelzijdig:
Alle Nuway Tuftiguard en Tuftiguard HD matten kunnen worden omgedraaid, zodat de mat twee keer zo lang meegaat.

Wat zijn de mogelijkheden?

Hoogte

Standaard Nuway Tuftiguard matten zijn opgebouwd uit schraapstrips van aluminium en pvc en zijn verkrijgbaar in de hoogtes 12 mm en 17 mm. Matten met koperen schraapstrips zijn alleen verkrijgbaar in een hoogte van 17 mm.

Wisserstrips

Nuway tuftiguard matten kunnen uitgerust worden met enkele en/of dubbele wisserstrips. De dubbele wisserstrips zorgen over een kortere afstand voor een betere vochtopname. Bovendien geven deze kleurrijke wisserstrips meer kleur aan de entree. Als uw Nuway entreesysteem niet meer dan 3 meter het gebouw in komt, raden wij dubbele wisserstrips aan.

Gesloten constructie

Een gesloten constructie is geschikt voor binnen en de overgang van buiten naar binnen en vice versa. Het vuil wordt in de mat verzameld. Door de gesloten constructie waarbij de segmenten naadloos op elkaar aansluiten, is het mogelijk om veel gekleurde wisserstrips te gebruiken die passen bij de rest van het interieur.

Open constructie

In een open constructie kan meer nat en droog vuil worden verzameld en is daarom met name geschikt voor buiten. Vuildeeltjes en vocht gaan door de openingen in de mat en worden onder de mat in de matput verzameld.

Mix en match

Doordat de Nuway Tuftiguard mat bestaat uit segmenten, zijn er heel veel mogelijkheden: een open en gesloten constructie, enkele en dubbele wisserstrips en gladde en ruwe oppervlakken. Ook een combinatie van allerlei kleuren is mogelijk.

Tegels

Tuftiguard entreesystemen zijn ook verkrijgbaar in de vorm van tapijttegels. De tegels van 50 x 50 cm zijn ideaal voor verkeer dat in allerlei verschillende richtingen gaat en zijn een leuk alternatief om in de entree te leggen.

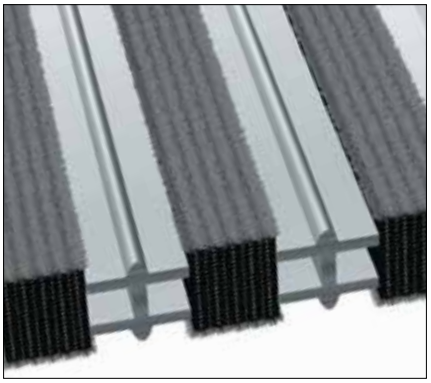

Enkele wisserstrip

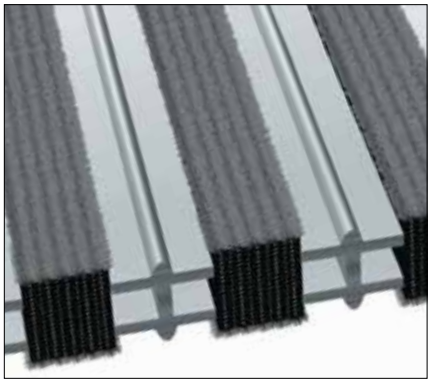

Gesloten constructie voor binnen en overgangszones

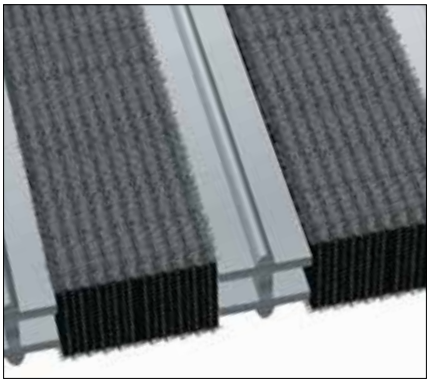

Dubbele wisserstrip

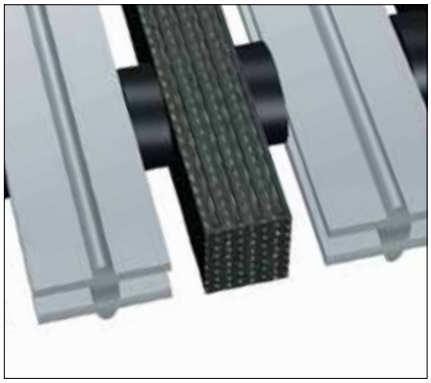

Open constructie voor maximale vuilopname

Zie pagina 34 en 35 voor meer informatie over alle opties en technische specificaties.

nuway® tuftiguard

De Nuway Tuftiguard collectie

Nuway Tuftiguard is verkrijgbaar in drie verschillende stijlen, die allemaal hun eigen mogelijkheden hebben op het gebied van ontwerp en prestaties.

Nuway Tuftiguard

	Tuftiguard plain	Tuftiguard classic	Tuftiguard design
Voor buiten	✓		
Voor binnen		✓	✓
Wisserstrips	Glad	Pool - grijs	Pool – 9 standaardkleuren
Schraperstrips	Aluminium en koper	Aluminium, koper, pvc (2 standaardkleuren)	Aluminium, koper, pvc (2 standaardkleuren)
Hoogte 12 mm	✓	✓	✓
Hoogte 17 mm	✓ (koper alleen 17 mm)	✓ (koper alleen 17 mm)	✓ (koper alleen 17 mm)
Soort wisserstrips	Enkele en dubbele	Enkele en dubbele	Enkele en dubbele
Constructie mat	Open en gesloten	Open en gesloten	Open en gesloten
Toepassing	1	2	2
Opvangen van vuil	✓	✓	✓
Continue vochtopname		✓	✓
Garantie	Maximaal 15 jaar wanneer de mat is gelegd door een projectinrichter uit ons netwerk		
Gebruiksintensiteit	Geschikt voor ruimten met zeer zwaar en intensief verkeer	Geschikt voor ruimten met zeer zwaar en intensief verkeer	Geschikt voor ruimten met zeer zwaar en intensief verkeer

Zie pagina 36 voor de technische gegevens.

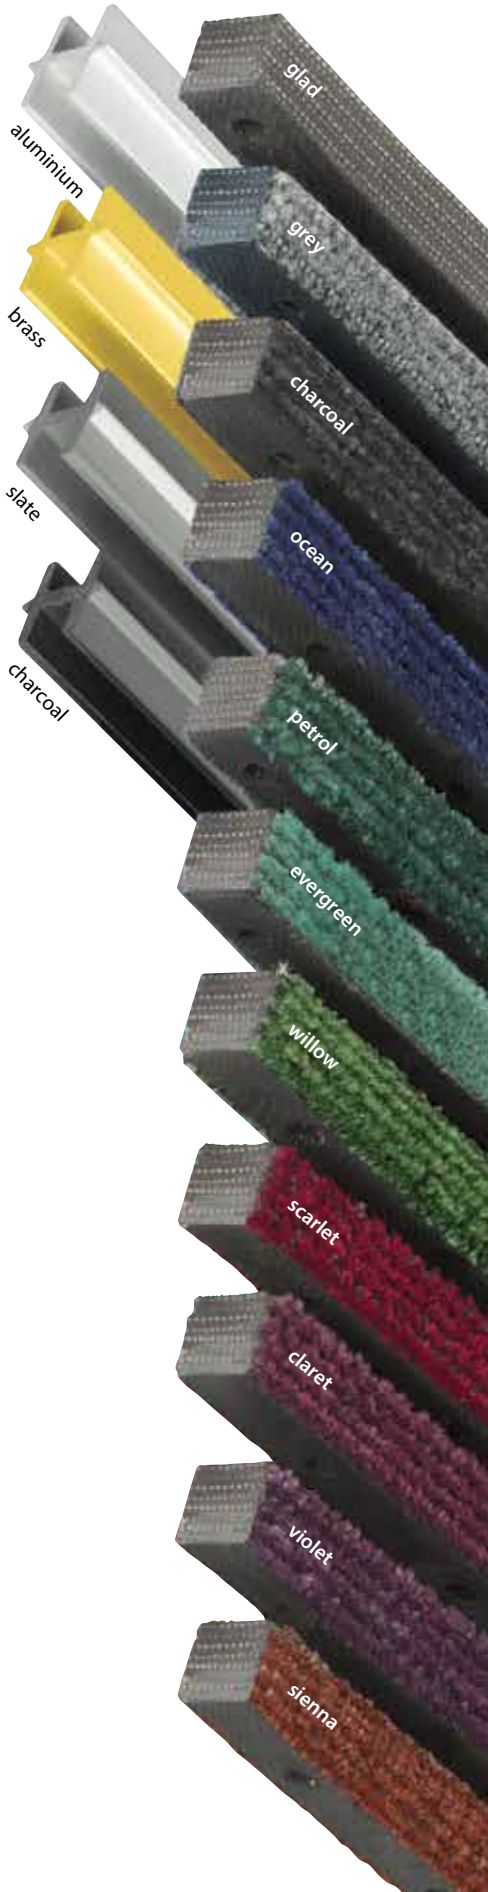

Tuftiguard plain

Tuftiguard classic

Tuftiguard design

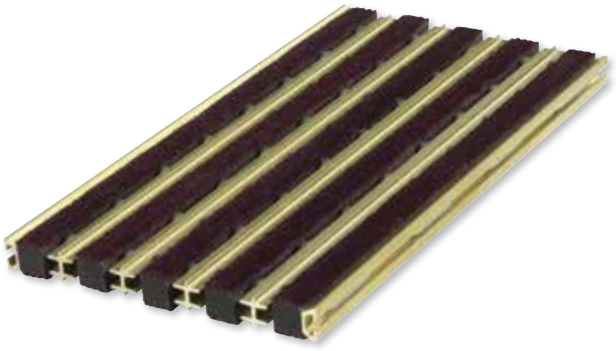

Opmerkingen

Zoals met alle aluminium entreesystemen kan in fel verlichte zones het scherpe contrast tussen een lichte aluminium schraper en een donkere wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Het gebruik van een minder contrasterende wisserstrip kan voorkomen dat mensen gedesoriënteerd raken.

nuway® tuftiguard HD

Constructie van de componenten

Nuway Tuftiguard HD is de ideale vloeroplossing voor alle entreezones, zowel binnen als buiten, waar veel en zwaar verkeer is.

Nuway Tuftiguard HD wordt gemaakt met een gepatenteerde aluminium schraapstrip, wat de mat tot de sterkste mat maakt uit de Nuway collectie. Onderzoeken door de Universiteit van Staffordshire hebben bevestigd dat de Nuway Tuftiguard HD mat een statische belasting van maximaal 900 kg/cm^2 aankan, voor de standaardmatten is dit 200 kg/cm^2.

Verbinding:
De mat wordt bij elkaar gehouden door sterke staaldraden.

Dubbelzijdig:
Alle Nuway Tuftiguard
en Tuftiguard HD matten kunnen worden omgedraaid, zodat de mat twee keer zo lang meegaat.

Zie pagina 36 voor de technische gegevens.

Schraapstrips:
Zoals de naam doet vermoeden schrapen deze strips het vuil van alle schoenen, rolstoelwielen etc.

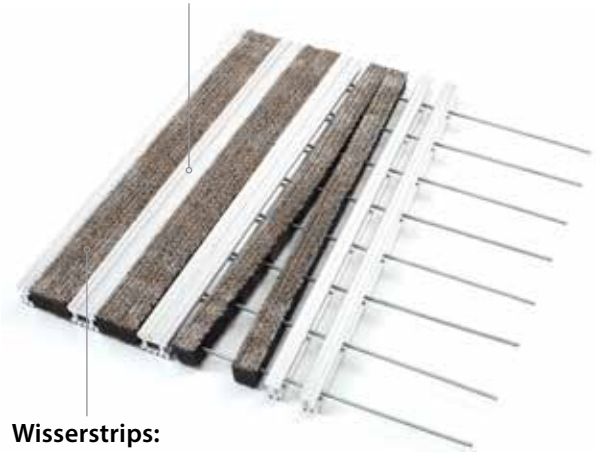

Wisserstrips:
Rubber en een polyamide-vezelcomposiet zorgen ervoor dat vuil en vocht optimaal worden verwijderd.

Op stations en luchthavens (waar veel met koffers gelopen wordt en karren met schoonmaakspullen rondrijden), in outletwinkels (waar veel zware producten en pakketten worden getransporteerd op karretjes) en in magazijnen en fabrieken (waar zware ladingen worden getransporteerd met vorkheftrucks) zijn Nuway Tuftiguard HD entreematten de sterkste optie.

De aluminium schrapers lopen aan het uiteinde spits toe om zo effectief mogelijk vuil te verwijderen. Tegelijkertijd kan rollend verkeer ook makkelijk over de mat rijden.

nuway® tuftiguard HD

De Nuway Tuftiguard HD collectie

Er zijn drie verschillende Nuway Tuftiguard HD matten.

Alle Tuftiguard HD matten hebben een gesloten constructie, een hoogte van 12 of 17 mm en hebben aluminium schraapstrips. De standaard Tuftiguard HD plain mat, die buiten kan worden gebruikt, heeft ruwe wisserstrips van rubber. De Tuftiguard HD classic mat, die alleen geschikt is voor binnen, heeft gladde grijze wisserstrips.

De Tuftiguard HD design mat – ook geschikt voor alleen binnengebruik – biedt meer mogelijkheden voor kleurcombinaties, omdat de wisserstrips standaard in negen kleuren verkrijgbaar zijn.

Neem voor meer informatie over de Nuway Flameguard en Nuway Tuftiguard HD FR matten, contact op met onze afdeling Custumer Services via contact@forbo.com.

Nuway Tuftiguard HD

	Tuftiguard HD plain	Tuftiguard HD classic/HD FR	Tuftiguard HD design
Voor buiten	✓		
Voor binnen		✓	✓
Wisserstrips	Glad	Pool - grijs	Pool – 9 standaardkleuren
Schraperstrips	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hoogte 12 mm	✓	✓	✓
Hoogte 17 mm	✓	✓	✓
Soort wisserstrips	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Constructie mat	Gesloten	Gesloten	Gesloten
Toepassing	1	2	2
Opvangen van vuil	✓	✓	✓
Continue vochtopname		✓	✓
Hoge puntbelasting	✓	✓	✓
Garantie	Maximaal 15 jaar wanneer de mat is gelegd door een projectinrichter uit ons netwerk		
De hoeveelheid en het soort verkeer	Geschikt voor zeer zwaar en intensief verkeer met een hoge puntbelasting	Geschikt voor zeer zwaar en intensief verkeer met een hoge puntbelasting	Geschikt voor zeer zwaar en intensief verkeer met een hoge puntbelasting

Hoge puntbelasting – geschikt voor belastingen tot 900 kg/cm^2

Tuftiguard HD plain

Tuftiguard HD classic
Tuftiguard HD FR

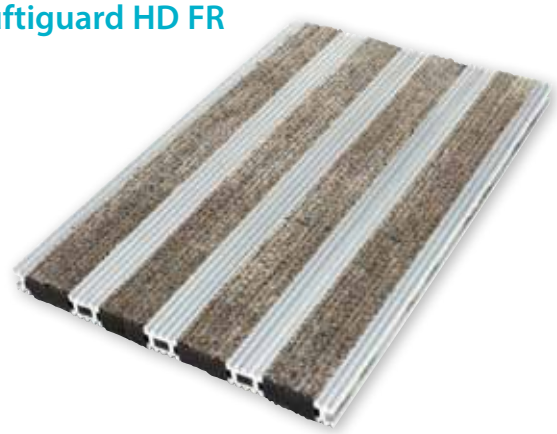

Tuftiguard HD design

Opmerkingen

Zoals met alle aluminium entreesystemen kan in fel verlichte zones het scherpe contrast tussen een lichte aluminium schraper en een donkere wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Het gebruik van een minder contrasterende wisserstrip kan voorkomen dat mensen gedesoriënteerd raken.

Dankzij het gladde oppervlak van de Tuftiguard HD is deze mat ideaal voor rollend verkeer.

nuway®

Enkelzijdige entreesystemen

Nuway Connect, Nuway Grid en Nuway Cable bieden meer waar voor uw geld als het gaat om entreesystemen waar veel verkeer is en de uitstraling belangrijk is.

Doordat alle matten met Coral inlages kunnen worden voorzien, kunnen deze qua kleur op de rest van de entree worden afgestemd. Een effectieve en geïntegreerde oplossing dus!

Nuway Grid

Enkelzijdige entreesystemen

nuway® grid

nuway® cable

nuway® connect

nuway® grid

Sterk, duurzaam en stijlvol

Nuway Grid is een eigentijds en voordelig alternatief voor Nuway Tuftiguard entreematten en is een ideale oplossing voor entrees waar zeer veel verkeer is en waar de uitstraling erg belangrijk is.

Deze enkelzijdige matten zijn aantrekkelijk, sterk en hebben veel toepassingsmogelijkheden. En een garantie van vijf jaar.

	Nuway Grid rubber	Nuway Grid textile
Voor buiten	✓	
Voor binnen		✓
Wisserstrips	Zwart rubber	Coral Classic, Brush Pure of Burford
Schraperstrips	Mat geanodiseerd aluminium	
Hoogte van aluminium	12 mm of 17 mm	12 mm of 17 mm
Hoogte van inlage	14 mm – 23 mm	14 mm – 23 mm
Constructie mat	Gesloten	
Verwijdert vuil	✓	✓
Neemt vocht op		✓
Garantie	5 jaar	
Hoeveelheid verkeer	Geschikt voor zeer veel verkeer	

De dragers kunnen worden gecombineerd met een heel scala aan inlages voor een maximale ontwerpflexibiliteit. Het is dus mogelijk om de primaire en secundaire entreematten qua kleur op elkaar af te stemmen.

Er zijn inlages van textiel (alleen geschikt voor binnen) in 13 verschillende kleuren, allemaal uit de Coral Classic, Brush Pure en Burford collectie. Andere inlages van textiel uit de Coral collectie zijn verkrijgbaar op speciaal verzoek. Rubberen inlages zijn ook verkrijgbaar. Deze maken de mat ook geschikt voor buiten.

Net als ieder ander Nuway entreesysteem worden Nuway Grid matten op bestelling gemaakt. Dit betekent dat de plaats waar de mat komt te liggen nauwkeurig moet worden opgemeten.

Een Nuway Grid mat is leverbaar in een hoogte van 12 of 17 mm en is geschikt voor de meeste matputten. Dankzij het unieke zwaluwstaartsysteem is de mat eenvoudig te buigen om deze passend te maken op de locatie.

Zie pagina 39 voor de technische gegevens.

Constructie van de Nuway Grid

Inlages:
Qua standaardinlages hebt u de keuze uit maar liefst dertien verschillende inlages van textiel uit de Coral Classic, Brush Pure en Burford collecties, en rubber inlages (voor een buitenmat).

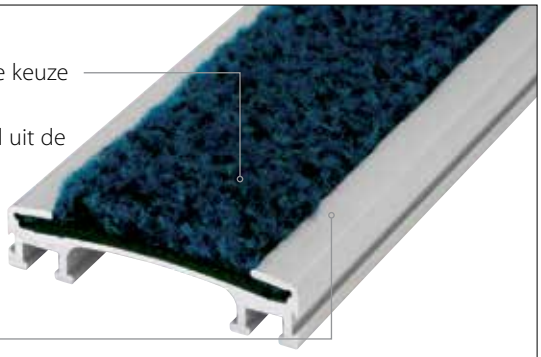

Dragers
De matte geanodiseerde finish voldoet aan de DDA-eisen zoals beschreven in de Equality Act. De gepatenteerde krimp- en uitzettingsmogelijkheid zorgt ervoor dat de inlages van textiel of rubber stevig in de dragers blijven.

Opmerkingen

Zoals met alle aluminium entreesystemen kan in fel verlichte zones het scherpe contrast tussen een lichte aluminium schraper en een donkere wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Het gebruik van een minder contrasterende inlage kan voorkomen dat mensen gedesoriënteerd raken.

2 Burford

1 rubber

2 Coral Classic

4701 anthracite

4730 raven black

4727 navy blue


4764 taupe


4744 espresso

4750 warm black

2 Coral Brush Pure

5710 asphalt grey

5714 shark grey

5721 hurricane grey

5724 chocolate brown

5727 stratos blue

5730 vulcan black

Let op: digitale afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Vraag daarom altijd een kleurenstaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.
Bel hiervoor 075 647 7880 of mail via contact@forbo.com.

nuway® cable

Het oprolbare en veelzijdige entreesysteem

Nuway Cable is een veelzijdig, oprolbaar enkelzijdig entreesysteem dat verkrijgbaar is met allerlei inlages en accessoires. Het systeem is ook verkrijgbaar in een MD-versie (medium duty) voor plaatsen waar een robuustere enkelzijdige mat nodig is.

Dankzij de ruime keuze aan inlages kan de mat naar wens worden aangepast. De borstelinlages zijn leverbaar met een enkele of drie rijen borstelharen. Samen met de schraapstrips verwijderen deze inlages grof vuil De mat is dan ook geschikt voor binnen en buiten. Rubberen inlages kunnen in een buitenmat worden gebruikt.

Voor een primaire binnenmat kunt u kiezen uit vier verschillende Coral Classic inlages, zodat de kleur kan worden aangepast aan de kleur van de Coral Classic inlages in de secundaire binnenmat. Het is mogelijk alle Coral inlages, borstelharen, schraapstrips en rubberen inlages te combineren om het gewenste entreesysteem te creëren.

Nuway Cable is verkrijgbaar in de hoogtes van 10 mm tot 22 mm. De 22 mm hoge mat is ook verkrijgbaar als MD-versie.

Open constructie Nuway Cable matten kunnen worden opgerold om onder de mat gemakkelijk schoon te maken. Vanwege de constructie kan dit type mat niet ter plaatse op maat worden gemaakt.

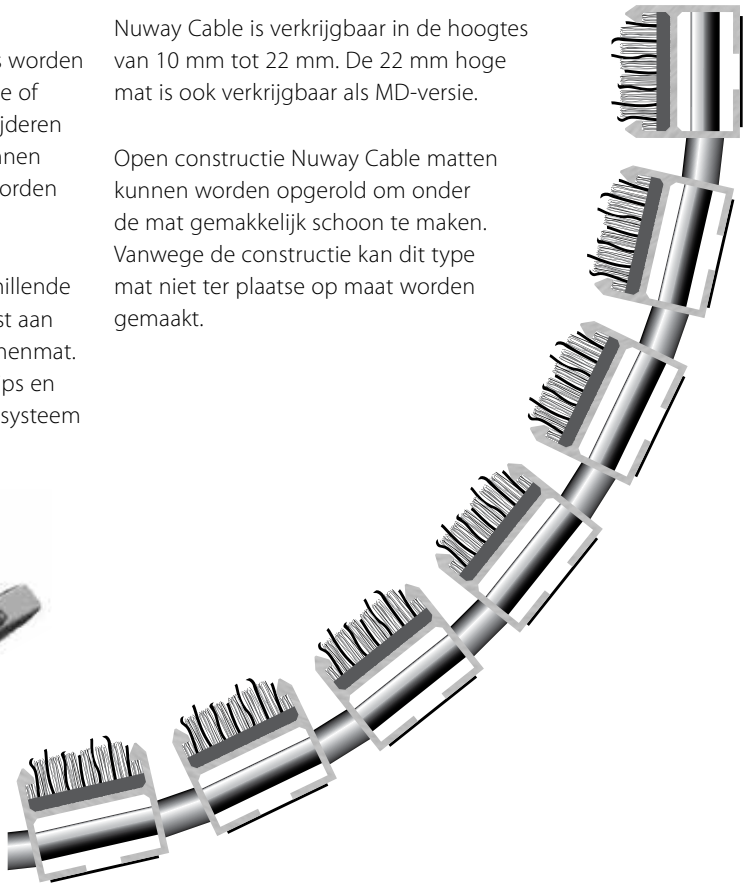

Kies uw combinatie

Niet alleen de inlages en hoogte van de mat kunt u zelf kiezen, ook de accessoires. Een schraper of een enkele rij borstelharen? Creëer uw perfecte entreemat.

1. Kies uw inlage



Coral

- Voor het opnemen van vocht en opvangen van fijne vuildeeltjes
- Alleen voor binnen



Rubber

- Voor binnen en buiten



3-rij borstelharen

- Voor het verwijderen van grove vuildeeltjes
- Voor binnen en buiten

2. Kies uw accessoire (optioneel)

Schraper

- Schraapt al het grove vuil van uw schoenen
- Alleen verkrijgbaar bij een hoogte van 22 mm

Borstelharen

- Ideaal voor binnen en buiten
- Alleen verkrijgbaar bij een hoogte van 22 mm



3-rij borstelharen

- Ideaal voor binnen en buiten
- Alleen verkrijgbaar bij een hoogte van 17 en 22 mm

Opmerking: accessoires zijn niet verkrijgbaar bij het product van 10 mm

3. Kies de hoogte en het formaat



10 mm



17 mm



22 mm



22 mm MD

Zie pagina 37 en 38 voor de technische gegevens.

nuway® cable

De Nuway Cable collectie

	Nuway Cable	
	Nuway Cable textiel	Nuway Cable rubber & borstel
Buiten		✓
Binnen	✓	✓
Inlage	Coral Classic (4 kleuren)	Rubber of 3-rij borstelharen
Vervangbare inlages	Nee	
Drager	Aluminium	
Hoogte van aluminium	10, 17, 22 en 22 mm MD (3-rij borstelharen alleen bij 17 en 22 mm)	
Hoogte van inlage	13, 20, 25 en 25 mm MD (3-rij borstelharen alleen bij 20 en 25 mm)	
Constructie	Open	
Inlages combineren	✓	✓
Accessoires	3-rij borstelharen verkrijgbaar bij hoogte van 17 en 22 mm. Schraper en 1-rij borstelharen alleen verkrijgbaar bij hoogte van 22 mm	
Verwijdert vuil	✓	✓
Neemt vocht op	✓	
Oprolbaar	✓	✓
Garantie	1 jaar	
Geschikt om ter plaatse op maat te maken	Nee	
Hoeveelheid verkeer	Zeer zwaar	

2 Coral Classic



4701 anthracite

4730 raven black

4727 navy blue

4744 espresso

Let op: digitale afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Vraag daarom altijd een kleurenstaal aan om de daadwerkelijke kleur te bepalen.

Specials

Wilt u een andere kleur? Voor iets meer geld hebt u een ruimere keuze aan kleuren. U moet dan wel minimaal 10 m² bestellen en de doorlooptijd is iets langer. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Customer Services via 075 647 78 80 of contact@forbo.com.

Opmerkingen

Zoals met alle aluminium entreesystemen kan in fel verlichte zones het scherpe contrast tussen een lichte aluminium schraper en een donkere wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Het gebruik van een minder contrasterende inlage kan voorkomen dat mensen gedesoriënteerd raken.

Het oprolbare en veelzijdige entreesysteem

Dankzij de mix & match-opties is de Nuway Cable mat heel veelzijdig.

Cable met inlage van textiel

Cable met inlage van textiel en 1-rij borstelharen

Cable met inlage van textiel en schraper

Cable met inlage van textiel en 3-rij borstelharen

Cable met rubberen inlage

Cable met rubberen inlage en 1-rij borstelharen

Cable met rubberen inlage en schraper

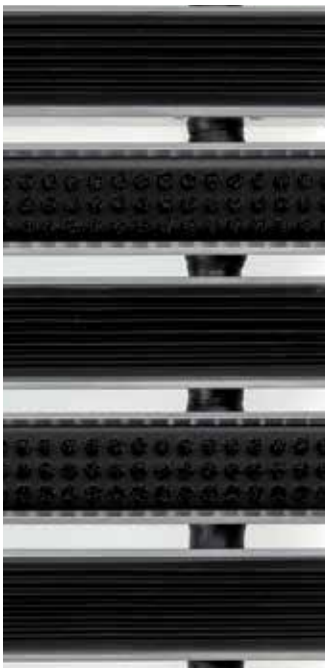

Cable met rubberen inlage en 3-rij borstelharen

Zie pagina 37 en 38 voor de technische gegevens.

nuway® connect

Een flexibel sterk entreesysteem

Nuway connect is een zeer veelzijdig en oprolbaar enkelzijdig entreesysteem dat eenvoudig ter plaatse op maat te maken is, waardoor het ideaal is voor entreematten in diverse maten en vormen.

Dankzij een ruime keuze aan inlages is de Nuway connect mat makkelijk aan te passen aan uw individuele wensen. De borstelinlages zijn geschikt voor binnen en buiten om grof vuil te verwijderen. Rubberen inlages kunnen ook gebruikt worden voor binnen en buiten.

Voor een primaire binnenmat kunt u kiezen uit zes verschillende Coral classic inlages, zodat de kleur kan worden aangepast aan de kleur van de secundaire binnenmat. Het is mogelijk alle Coral inlages, borstelharen en rubber inlages te combineren om het gewenste entreesysteem te creëren dat geheel aan uw behoeften voldoet. Alle inlages kunnen worden vervangen wat de levensduur van het product vergroot.

Nuway connect is verkrijgbaar in hoogtes van 10 mm tot 22 mm en in een open of gesloten constructie. De open constructie matten kunnen worden opgerold om onder de mat eenvoudig te kunnen schoonmaken. Door deze constructie kan de Nuway connect mat alleen binnenwaarts worden opgerold.

Voor matten in brandgevoelige ruimten voldoet Nuway Connect in combinatie met Coral inlages aan de Bfl-s1 brandvoorschriften.

Nuway Connect componenten

Inlages: Beschikbaar in 6 Coral classic inlages en 4 rijen borstelharen samen met rubberen inlages. Voor binnen en buiten gebruik.

Aluminium profielen: de lage glans, doordat het aluminium geanodiseerd is, helpt om hinderlijke schittering te voorkomen. Opmerking: Er is een klein verschil in het connect profiel van 10 mm en 17/22mm. (zie afbeelding hiernaast)

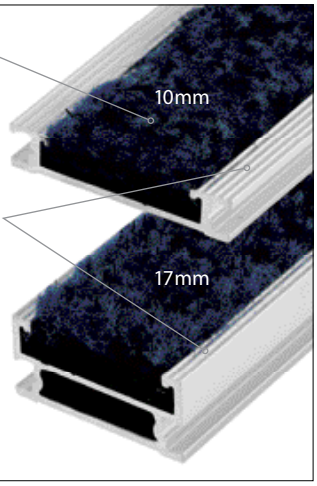

Zie pagina 40 en 41 voor de technische gegevens.

Kies uw combinatie

Nuway connect is een van de meest flexibele enkelzijdige entreematten. Met een keuze uit 8 inlages, 3 hoogtes en 2 constructies, kan een Nuway Connect mat speciaal afgestemd worden op uw individuele wensen.

1. Kies uw inlage

Coral classic

- Voor het opnemen van vocht en fijne vuildeeltjes
- Alleen voor binnen (kleuren hebben een overlap)

Rubber

- Voor binnen en buiten

4-rij borstelharen

- Voor het verwijderen van grove vuildeeltjes
- Voor binnen en buiten

2. Indien nodig, mix en match

- Rubber met borstelharen (afwisselend)
- Textiel met borstelharen (afwisselend)

3 Kies uw constructie

Open

- Verzameld vuil via de gleuven in het oppervlak
- Makkelijk oprolbaar in verband met schoonmaken

Gesloten

- Verbeterde werking doordat het oppervlak van de borstelharen groter is

4 Selecteer de hoogte

10mm

17mm



22mm

Let op: De inlage van 10 mm hoogte heeft een grotere zichtbaarheid van de aluminium schraper dan de andere twee hoogtes.

nuway® connect

Nuway connect, the collection

Nuway connect				
		Connect textiel	Connect borstel	Connect rubber
Buiten			✓	✓
Binnen		✓	✓	✓
Inlage		Coral classic (6 kleuren)	4-rij borstelharen	gegroefd rubber
Vervangbare inlages		✓	✓	✓
Drager		Laag glanzend geanodiseerd aluminium		
Dimendies				
Hoogte van aluminium	**Connect 10mm**	8mm	8mm	8mm
	Connect 17mm	14mm	14mm	14mm
	Connect 22mm	19mm	19mm	19mm
Hoogte van inlage	**Connect 10mm**	11mm	15mm	12mm
	Connect 17mm	17mm	21mm	18mm
	Connect 22mm	22mm	26mm	23mm
Constructie		Open of gesloten		
Inlages combineren		✓	✓	✓
Accessoires		Nee	Nee	Nee
Verwijdert vuil		✓	✓	✓
Neemt vocht op		✓		
Oprolbaar		Ja (alleen open constructie)		
Garantie		5 jaar		
Geschikt om ter plaatse op maat te maken		✓	✓	✓
Hoeveelheid verkeer		Zeer zwaar	Zeer zwaar	Zeer zwaar

2 **Coral classic kleuren beschikbaar in Nuway connect:**

4701 anthracite

4730 raven black

4727 navy blue


4764 taupe

4744 espresso

4750 warm black

Let op: digitale afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Vraag daarom altijd een kleurenstaal aan om de daadwerkelijke kleur te bepalen.

Overwegingen

Zoals met alle aluminium matsystemen van dit type kan bij een sterk lichte omgeving een schittereffect ontstaan door het sterke contrast tussen aluminium en donkere borstelstrips. Om dit te voorkomen kan men minder contrasterende borstelstrips toepassen.

Zie pagina 40 en 41 voor de technische gegevens.

De flexibele sterke entreemat

De mogelijkheid om verschillende elementen van Nuway connect te mixen en matchen ziet u onderstaand.
We laten een paar mogelijkheden zien van de beschikbare combinaties.

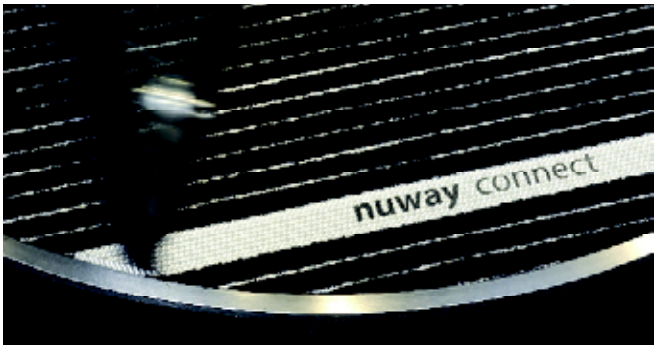

Verschillende hoogtes - verschillende profielen

Het uiterlijk van de 10 mm hoge Nuway connect verschilt van de 17 en 22 mm hoge versies. De breedte van het profiel van de 10 mm Nuway connect is groter en laat daarom ook meer aluminium zien.

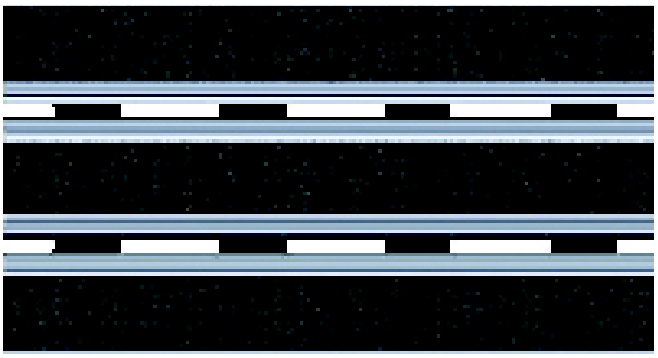

10mm

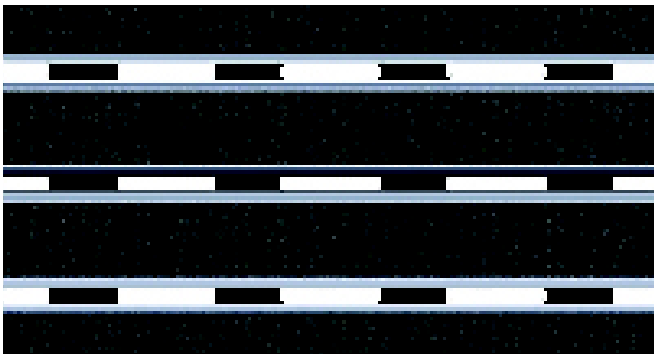

17/22mm

Open of gesloten constructie

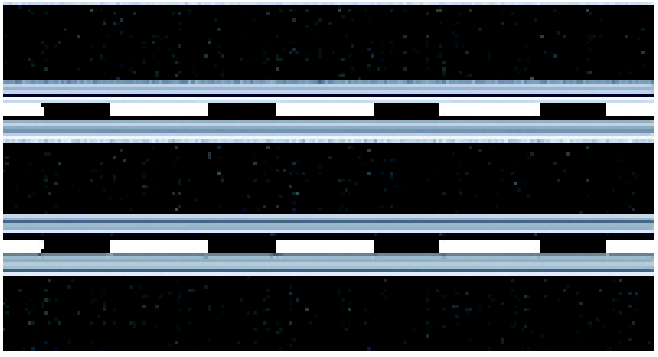

Open (10mm hoogte)

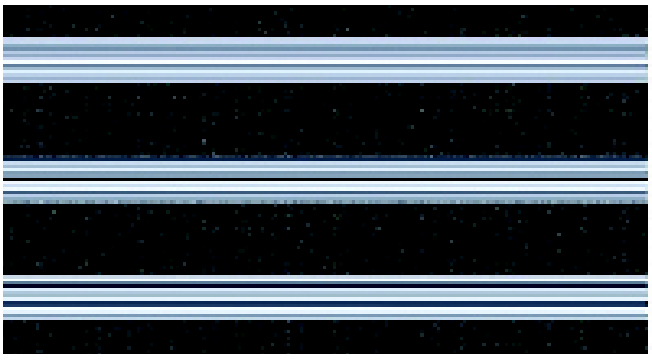

Closed (10mm hoogte)

Mix and match - borstel en rubber

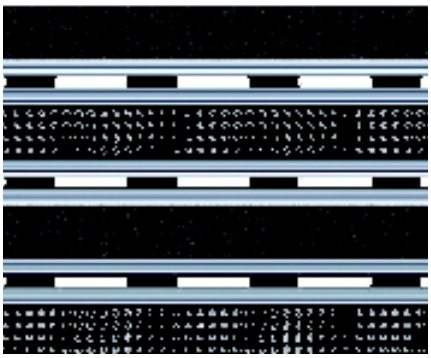

Textiel met borstels
(10mm hoogte)

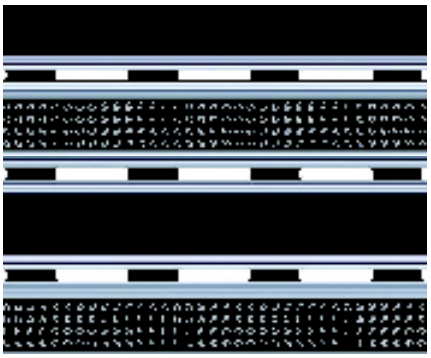

Borstel met rubber
(10mm hoogte

Specials

Alhoewel Nuway connect één van de meest flexibele entreematten is, kan het voorkomen dat er andere kleurstellingen of constructies nodig zijn. Andere kleuren zijn beschikbaar tegen een kleine meerprijs en er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor geanodiseerd aluminium strips. Neem voor meer informatie contact op met contact@forbo.com.

Technische specificaties Nuway

Technische specificaties

	Nuway Tuftiguard – plain, classic en design																			
Maximale lengte per segment	2500 mm																			
Maximale breedte per segment	750 mm																			
Maximaal gewicht per segment	23 kg/m²																			
Diepte	12 mm								17 mm											
Materiaal schraapstrip	Aluminium				Pvc				Aluminium				Pvc				Koper			
Constructie	Open		Gesloten		Open		Gesloten		Open		Gesloten		Open		Gesloten		Open		Gesloten	
Aantal wisserstrips	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Totaalgewicht (kg/m²)	11	12	14	15	10	12	12	14	14	15	16	17	12	14	14	16	25	22	29	26
Max. statische belasting (kg/cm²)	200								200											
Dynamische belasting (kg) 2 wielen 80 mm, 20.000 passages	200								200											
Model met aanloopprofiel	ARF 50								ARF 70											
Productiemethode	Entreesysteem met schraapstrips en rubberen wisserstrips																			
Uitvoeringen wissers	Effen, grijze of gekleurde vezels																			
Materiaal wissers	Rubber																			
Poolmateriaal	100% polyamide BCF																			

Tuftiguard plain

Tuftiguard classic

Tuftiguard design/select

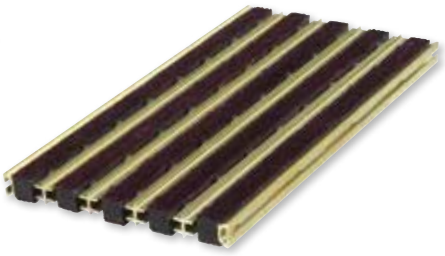

Opmerkingen

Pvc is temperatuurgevoelig. Voor entreesystemen op plekken waar de temperatuur aanzienlijk op kan lopen, zoals in glazen atriums, onder heteluchtblazers, in ruimten die op het zuiden gericht zijn of in warmtegordijnen, kunt u voor advies contact opnemen met **contact@forbo.com.**

In fel verlichte zones kan het scherpe contrast tussen een lichte aluminium schraper en een donkere wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Om dit te voorkomen, kunt u beter een minder contrasterende kleurencombinatie kiezen voor de schraper- en wisserstrip.

nuway® tuftiguard

Tuftiguard plain



12 mm enkel gesloten



12 mm enkel open



12 mm dubbel gesloten



12 mm dubbel open



17 mm enkel gesloten



17 mm enkel open



17 mm dubbel gesloten



17 mm dubbel open

Tuftiguard classic en design



12 mm enkel gesloten



12 mm enkel open



12 mm dubbel gesloten



12 mm dubbel open



17 mm enkel gesloten



17 mm enkel open



17 mm dubbel gesloten



17 mm dubbel open

Alle afmetingen zijn bij benadering.

nuway® tuftiguard HD nuway® tuftiguard HD FR

Technische specificaties

Nuway Tuftiguard HD – plain, classic, design en FR

Maximale lengte per segment	2500 mm	
Maximale breedte per segment	750 mm	
Maximaal gewicht per segment	23 kg/m²	
Diepte	12 mm	17 mm
Materiaal schraapstrip	Aluminium	Aluminium
Constructie	Gesloten	Gesloten
Aantal wisserstrips	2	2
Totaalgewicht (kg/m²)	17	24
Max. statische belasting (kg/cm²)	900	900
Dynamische belasting (kg) 2 wielen 80 mm, 20.000 passages	350	350
Brandgedrag EN13501-1	C_{fl}-s1 (met brandvertragend rubber)	B_{fl}-s1 (met brandvertragend rubber)
Model met aanloopprofiel	ARF 50	ARF 70
Productiemethode	Entreesysteem met schraapstrips en rubberen wisserstrips	
Uitvoeringen wissers	Effen, grijze of gekleurde vezels	
Materiaal wissers	Rubber	
Poolmateriaal	100% polyamide BCF	

Nuway Tuftiguard HD plain

Nuway Tuftiguard HD classic/Tuftiguard HD

Tuftiguard HD design

Nuway Tuftiguard HD

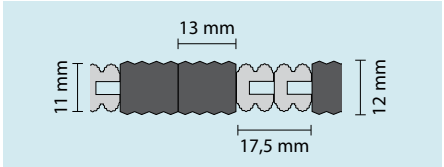

12 mm dubbel gesloten

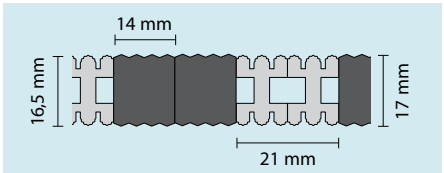

17 mm dubbel gesloten

Nuway Tuftiguard HD classic/Tuftiguard

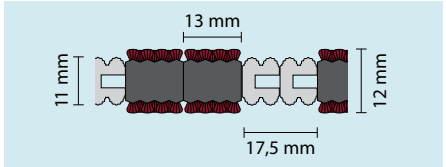

12 mm dubbel gesloten

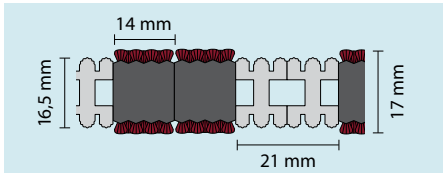

17 mm dubbel gesloten

Alle afmetingen zijn bij benadering.

Technische specificaties

Nuway Cable met Coral Classic

Accessoires	Geen				3-rij borstelharen		Borstelharen	Schraper
Hoogte van aluminium (mm)	10	17	22	22MD	17	22	22	22
Hoogte van inlage (mm)	13	20	25	25MD	20	25	25	
Gewicht (kg/m²)	9	10	12	16	12	14	14	15
Max. breedte per segment (mm)	2500	3000			3000		3000	3000
Max. diepte per segment (mm)	Afhankelijk van het gewicht				Afhankelijk van het gewicht			Afhankelijk v.h. gewicht
Max. gewicht per segment (kg)	23				23			23
Afstand tussen profielen (mm)	5				5		5	5
Constructie	Open				Open		Open	Open
Dynamische belasting (kN) DIN 1072: 200 x 260 mm = 520 cm²	10	20	20	40	20		20	20
Brandgedrag EN13501-1	B_{fl}s1							
Matomranding	13 x 20 x 3	20 x 20 x 3	25 x 20 x 3	25 x 20 x 3	20 x 20 x 3	25 x 20 x 3	25 x 20 x 3	25 x 20 x 3
Aanloopprofiel	11 x 49 x 2	18 x 70 x 3			18 x 70 x 3			
Productiemethode	Entreesysteem van aluminium dragers met polyamide getufte inlages. Verbonden door kabels				Entreesysteem van aluminium dragers met polyamide getufte inlages en polyamide borstelharen. Verbonden door kabels			Entreesysteem van aluminium dragers met polyamide getufte inlages en polyamide borstelharen. Verbonden door kabels
Uitvoeringen wissers	Coral schoonloopsysteem				Coral schoonloopsysteem + 3-rij borstelharen		Coral schoonloopsysteem + 1-rij borstelharen	Coral schoonloop-systeem + schraper
Materiaal wissers	100% polyamide BCF				Textiel en borstelharen: 100% polyamide BCF			Textiel: 100% polyamide Schraper: aluminium

Nuway Cable met rubber

Accessoires	Geen				3-rij borstelharen		Borstelharen	Schraper
Hoogte van aluminium (mm)	10	17	22	22HD	17	22	22	22
Hoogte van inlage (mm)	13	20	25	25HD	20	25	25	
Gewicht (kg/m²)	14	15	17	21	14	16	16	16
Max. breedte per segment (mm)	2500	3000			3000		3000	3000
Max. diepte per segment (mm)	Afhankelijk van het gewicht				Afhankelijk van het gewicht			Afhankelijk v.h. gewicht
Max. gewicht per segment (kg)	23				23			23
Afstand tussen profielen (mm)	5				5		5	5
Constructie	Open				Open		Open	Open
Dynamische belasting (kN) DIN 1072: 200 x 260 mm = 520 cm²	10	20	20	40	20		20	20
Brandgedrag EN13501-1								
Matomranding	13 x 20 x 3	20 x 20 x 3	25 x 20 x 3	25 x 20 x 3	20 x 20 x 3	25 x 20 x 3	25 x 20 x 3	25 x 20 x 3
Aanloopprofiel	11 x 49 x 2	18 x 70 x 3			18 x 70 x 3			
Productiemethode	Entreesysteem van aluminium dragers met polyamide getufte inlages. Verbonden door kabels				Entreesysteem van aluminium dragers met polyamide getufte inlages en polyamide borstelharen. Verbonden door kabels			Entreesysteem van aluminium dragers met rubberen inlages en aluminium schrapers. Verbonden door kabels
Uitvoeringen wissers	Rubber				Rubber + 3-rij borstelharen		Rubber + 1-rij borstelharen	EPDM + schraper
Materiaal wissers	Rubber: 100% EPDM				Rubber: 100% EPDM Borstelharen: 100% polyamide BCF			Rubber: 100% EPDM Schraper: aluminium

Technische specificaties

	Nuway Cable met 3-rij borstelharen		
Accessoires	Geen		Schraper
Hoogte van aluminium (mm)	17	22	22
Hoogte van inlage (mm)	20	25	22
Gewicht (kg/m²)	14	16	16
Max. breedte per segment (mm)	3000	3000	3000
Max. diepte per segment (mm)	Afhankelijk van het gewicht	Afhankelijk van het gewicht	Afhankelijk van het gewicht
Max. gewicht per segment (kg)	23	23	23
Afstand tussen profielen (mm)	5	5	5
Constructie	Open	Open	Open
Dynamische belasting (kN) DIN 1072: 200 x 260 mm = 520 cm²	20	20	20
Statische belasting (kg/cm²)	100	100	100
Brandgedrag EN ISO 9239-1			
Matomranding	20 x 20 x 3	25 x 20 x 3	25 x 20 x 3
Aanloopprofiel	18 x 70 x 3		
Productiemethode	Entreesysteem van aluminium dragers met polyamide borstelharen. Verbonden door kabels		Entreesysteem van aluminium dragers met polyamide borstelharen en aluminium schrapers. Verbonden door kabels
Uitvoeringen wissers	3-rij borstelharen	3-rij borstelharen	3-rij borstelharen + schraper
Materiaal wissers	100% polyamide	100% polyamide	Borstelharen: 100% polyamide Schraper: aluminium

Belangrijkste afmetingen in mm

Nuway Cable met inlage van textiel

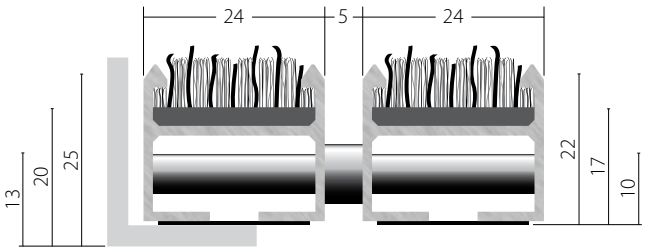

Nuway Cable met borstelinlage

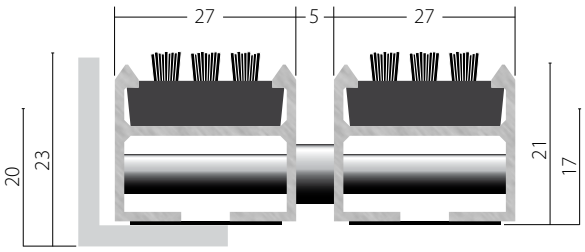

Nuway Cable met rubberen inlage

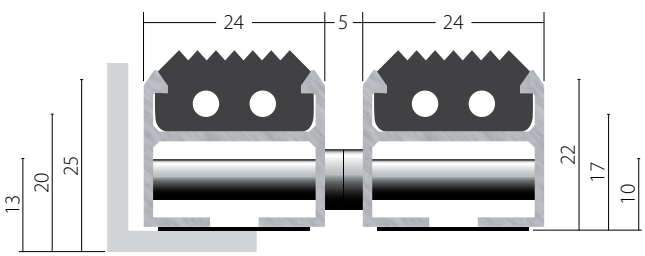

nuway® grid

Technische specificaties

	12 mm Grid		17 mm Grid	
Maximale lengte per segment	3000 mm		3000 mm	
Maximale breedte per segment	750 mm		750 mm	
Maximaal gewicht per segment	23 kg		23 kg	
	Rubber	Textiel	Rubber	Textiel
Hoogte van aluminium	12 mm	12 mm	17 mm	17 mm
Hoogte van inlage	14 mm	18 mm	19 mm	23 mm
Materiaal inlage	Rubber	Burford/Coral Classic/ Coral Brush Pure	Rubber	Burford/Coral Classic/ Coral Brush Pure
Constructie	Gesloten		Gesloten	
Totaalgewicht	10.5 kg/m²	Ong. 9 kg/m²	17.2 kg/m²	Ong. 15kg/m²
Max. statische belasting	100 kg/m²		100 kg/m²	
Dynamische belasting 2 wielen 80 mm, 20.000 passages	200 kg		200 kg	
Model met aanloopprofiel	ARF 50		ARF 70	
Productiemethode	Entreesysteem met dragers en rubberen inlages	Entreesysteem met dragers en inlages van textiel	Entreesysteem met dragers en rubberen inlages	Entreesysteem met dragers en inlages van textiel
Materiaal wissers	Rubber	Naaldvilt/rug van pvc	Rubber	Naaldvilt/rug van pvc
Poolmateriaal	n.v.t.	100% polypropyleen/100% polyamide BCF	n.v.t.	100% polypropyleen/100% polyamide BCF

Nuway Grid 12 mm

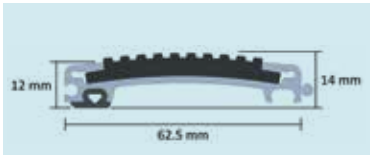

Nuway Grid 12 mm met rubberen inlage

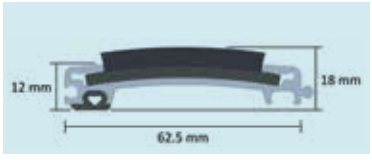

Nuway Grid 12 mm met inlage van textiel

Nuway Grid 17 mm

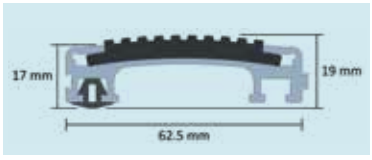

Nuway Grid 17 mm met rubberen inlage

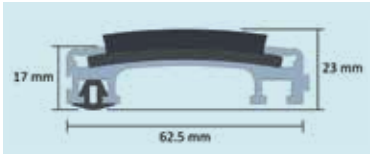

Nuway Grid 17 mm met inlage van textiel

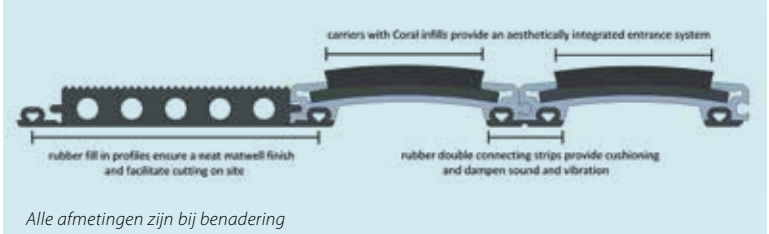

Alle afmetingen zijn bij benadering

Ga naar pagina 38 voor een overzicht van alle inlages.

Opmerkingen

In fel verlichte zones kan het scherpe contrast tussen een lichte aluminium schraper en een donkere wisserstrip soms een flitseffect geven. Dit is hinderlijk. Het gebruik van een minder contrasterende inlage kan voorkomen dat mensen gedesoriënteerd raken.

Technische specificaties

Nuway connect met Coral classic

Combinatie	Alleen textiel						Textiel en 4-rij borstelharen					
Systeem	Open			Gesloten			Open			Gesloten		
	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm
Hoogte aluminium (mm)	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
Hoogte van inlage (mm)	11	17	22	11	17	22	15	21	26	15	21	26
Afstand tussen profielen (mm)	5			0			5			0		
Gewicht (kg)	9.5	13.2	14.9	10.5	15.1	17.1	11.1	15.1	16.9	12.4	17.4	19.4
Max. breedte per module (mm)	3000											
Max. diepte per module (mm)	Gerelateerd aan gewicht											
Max. gewicht per module (kg)	23											
Dynamische wielbelasting	200	200	200	200	200	200	50	50	50	50	50	50
Statische belasting (kg/sqcm)	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100
Brandeigenschappen EN ISO 9239-1	B_{fl}s1						C_{fl}s1					
Profiel	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3
Drempelprofiel	11 x 49	17 x 70		11 x 49	17 x 70		11 x 49	17 x 70		11 x 49	17 x 70	
Materiaal en productiemethode	Geanodiseerd aluminium met PVC verbindingsprofiel, roestvrij staal											
Borstelconstructie	Coral clean-off system						Coral clean-off system en 4-rij borstels					
Borstelmeteriaal	100% polyamide BCF						100% polyamide BCF voor textiel en borstels					

Nuway connect met Coral classic

Combinatie	Alleen borstelharen						Borstelharen en rubber					
Systeem	Open			Gesloten			Open			Gesloten		
	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm
Hoogte aluminium (mm)	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
Hoogte van inlage (mm)	15	21	26	15	21	26	15	21	26	15	21	26
Afstand tussen profielen (mm)	5			0			5			0		
Gewicht (kg)	12.7	17.1	18.8	14.2	19.6	21.6	12.3	16.6	18.3	13.8	19.1	21.1
Max. breedte per module (mm)	3000											
Max. diepte per module (mm)	Gerelateerd aan gewicht											
Max. gewicht per module (kg)	23											
Dynamische wielbelasting	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Statische belasting (kg/sqcm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Brandeigenschappen EN ISO 9239-1	C_{fl}s1						C_{fl}s1					
Profiel	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3
Drempelprofiel	11 x 49	17 x 70		11 x 49	17 x 70		11 x 49	17 x 70		11 x 49	17 x 70	
Materiaal en productiemethode	Geanodiseerd aluminium met PVC verbindingsprofiel, roestvrij staal											
Borstelconstructie	4-rij borstels						4-rij borstels en rubber ribbed rubber					
Borstelmeteriaal	100% polyamide BCF						100% polyamide BCF voor borstels en 100% EPDM voor rubber					

Technische specificaties

	Nuway connect met Coral classic					
Combinatie	Alleen rubber					
Systeem	Open			Gesloten		
	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm
Hoogte aluminium (mm)	8	14	19	8	14	19
Hoogte van inlage (mm)	12	18	23	12	18	23
Afstand tussen profielen (mm)	5			0		
Gewicht (kg)	12.0	16.2	17.9	13.3	18.6	20.6
Max. breedte per module (mm)	3000					
Max. diepte per module (mm)	Gerelateerd aan gewicht					
Max. gewicht per module (kg)	23					
Dynamische wielbelasting	100	100	100	100	100	100
Statische belasting (kg/sqcm)	100	100	100	100	100	100
Brandeigenschappen EN ISO 9239-1	C_{fl}s1					
Profiel	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3	13 x 13 x 1.7	19 x 19 x 1.7	25 x 25 x 3
Drempelprofiel	11 x 49	17 x 70		11 x 49	17 x 70	
Materiaal en productiemethode	Geanodiseerd aluminium met PVC verbindingsprofiel, roestvrij staal					
Borstelconstructie	Ribbed rubber					
Borstelmeteriaal	100% EPDM					

Belangrijkste dimensies weergegeven in mm

Nuway connect 10mm

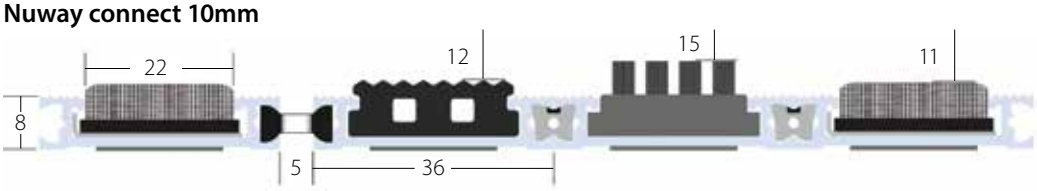

Nuway connect 17mm

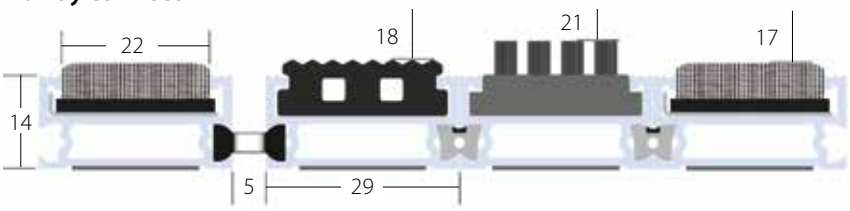

Nuway connect 22mm

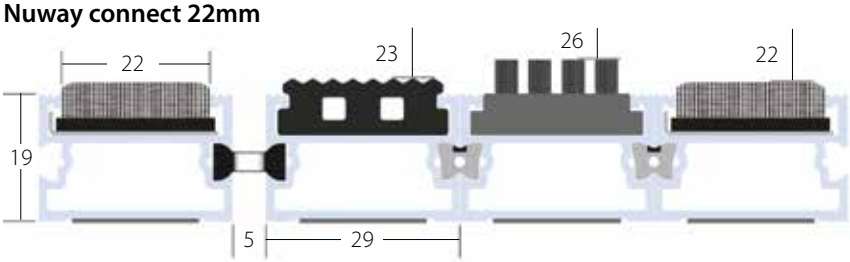

nuway®

Nuway voorbereiding en installatie

Voor het bestellen van uw Nuway mat is het belangrijk dat u de afmetingen nauwkeurig aan ons doorgeeft of schaaldiagrammen of dimensiestabiele mallen verstrekt. Ook is het van belang dat de plaats waar de mat moet komen op de juiste manier is voorbereid. De constructie van de matput moet solide zijn en droog, glad en vlak. Voordat de vloer wordt gelegd, moet het oppervlak schoon zijn. Voor binnenmatten moet de vloer glad en egaal zijn en geschikt voor de hoogte van de gekozen mat. Dit geldt ook voor buitenmatten. Houd hier rekening met de hoogte van de matomranding en met de afvoer van vocht.

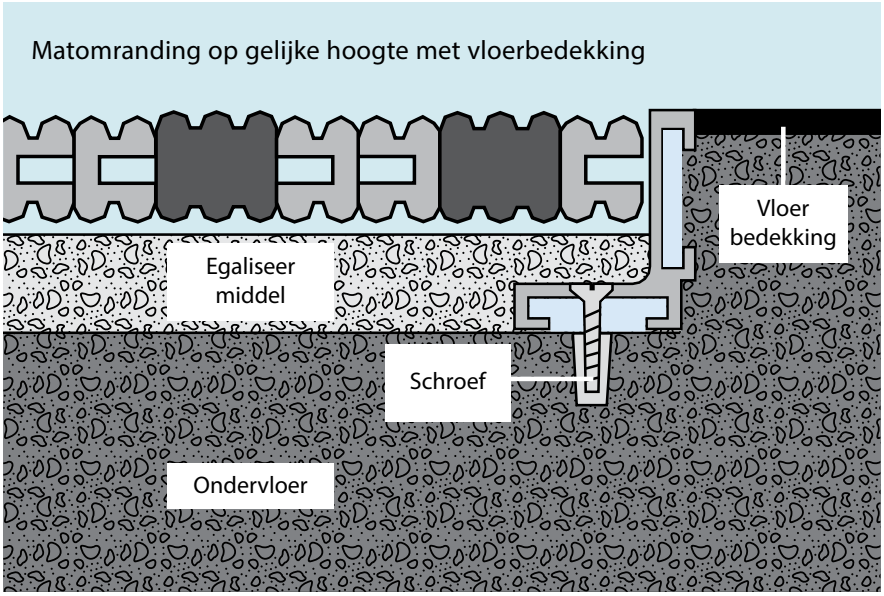

Doorsnede van een verzonken matomranding bevestigd met schroeven.

**Opmerking: pvc is temperatuurgevoelig. Voor entreesystemen op plekken waar de temperatuur op kan lopen, zoals in glazen atriums, onder heteluchtblazers, in ruimten die op het zuiden gericht zijn of in warmtegordijnen, kunt u voor advies contact opnemen met contact@forbo.com.*

Afvoer

Entreesystemen met open constructie worden steeds meer toegepast. In combinatie met een oprolbaar product is de matput veel eenvoudiger schoon te maken. Als een open mat buiten wordt gebruikt en wordt blootgesteld aan slechte weersomstandigheden, dan is een geschikt afvoersysteem voor vocht essentieel.

nuway®

Opmeten van de matput

Nuway matten zijn made-to-order en worden samengesteld in onze fabriek in Telford, naar de specifieke wensen en mallen van de klant.

Onderstaande procedure is voor het meten van eenvoudige, rechthoekige matten. Gaat het om complexere matten met een ongebruikelijk design? Dan kan Forbo helpen bij het opmeten van de matput en het maken van mallen. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

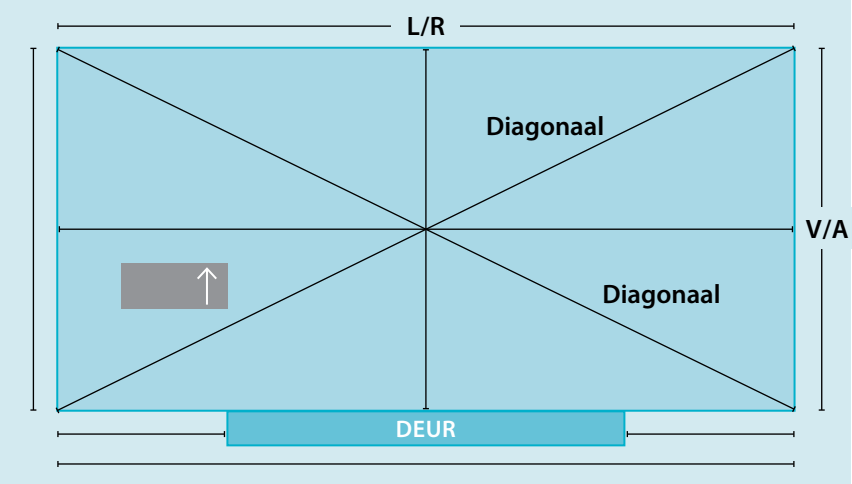

Key DOT = Direction of traffic

Opmeten van rechthoekige plaatsen

Bovenstaand voorbeeld geeft de afmetingen aan die nodig zijn voor een rechthoekige matput. Afmetingen zijn altijd binnenmaten van de matomranding. Geef duidelijk op de situatietekening aan dat het gaat om 'binnenmaten'.

De maten moeten de verhouding weergeven tussen de deur en de hoek van de matput, aangezien deze plaatsbepalend is voor de T-profielen. De plaats van de T-profielen mag ook worden aangegeven op de tekening.

L/R (van links naar rechts), diagonale en V/A (van voor naar achter) afmetingen zijn ook vereist, plus een middelpuntsmeting. Hieruit blijkt of er afwijkingen in de matomranding zitten, bijvoorbeeld dat deze niet recht is.

Meet de diepte van de matput om er zeker van te zijn dat het product geschikt is. Dit doet u door te meten van de bodem van de matput tot de bovenrand van de matomranding. Ook de looprichting moet worden aangegeven op de situatietekening door middel van een pijl (met aanduiding 'looprichting').

Nuway accessoires

Verzonken matten/installaties

Nuway matomrandingen voor matputten zijn verkrijgbaar in aluminium en koper. De matomrandingen zijn ontworpen voor ondervloeren van zand en cement en geven zo een veilige vloer. Alle matomrandingen zijn op maat gemaakt en voldoen zo aan specifieke wensen. Op speciaal verzoek zijn gebogen matomrandingen verkrijgbaar.

Nuway matomrandingen worden geleverd als pakket. Dit heeft voordelen voor transport, opslag en montage.

AMF 163



AMF 266



AMF 253



AMF 213



AMF 346



AMF 506

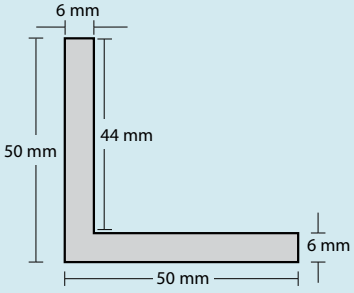

Nuway Cable

Voor Nuway Cable zijn speciale aanloopprofielen en matomrandingen verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met contact@forbo.com.

Aanloopprofielen en verhoogde vloeren

Aanloopprofielen, voor binnen en buiten, worden in verstek en voorgeboord geleverd. Rechte, niet-voorgeboorde delen zijn ook verkrijgbaar. Hiermee kunnen ter plekke aanpassingen worden gedaan. Het geribbelde oppervlak zorgt voor extra grip.

ARF 50



ARF 70

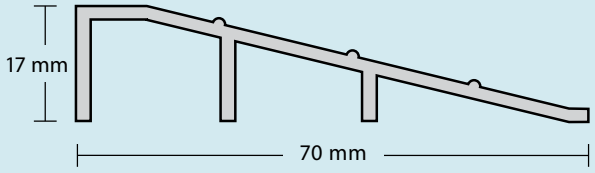

T-profielen

Nuway T-profielen scheiden de segmenten van elkaar. Hierdoor zijn deze eenvoudig te verwijderen, schoon te maken en om te keren. Tuftiguard T-profielen zijn verkrijgbaar in aluminium, koper en pvc. Grid T-profielen zijn verkrijgbaar in aluminium. Let op: T-profielen worden automatisch meegeleverd bij iedere bestelling. (17,5 mm hoogte voor grid)

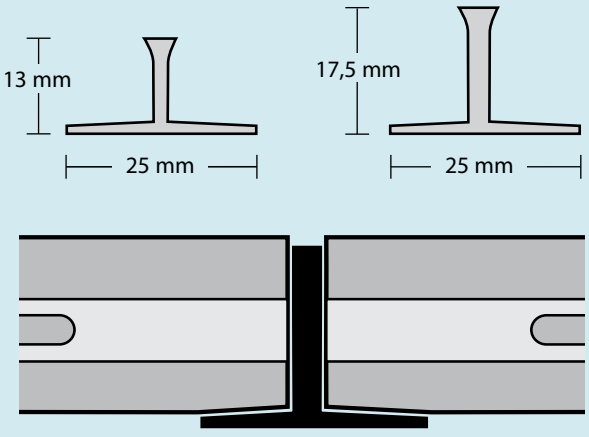

Forbo FloorCare

Forbo FloorCare methode

Nuway entreesysteem

Nuway entreesystemen zijn – door hun functie en gebruik – een van de meest 'mishandelde' vloerbedekkingen in een gebouw. Grondig en regelmatig schoonmaken is essentieel voor optimale prestaties en verlengt de levensduur van de producten. De gewenste reinigingsfrequentie wordt bepaald door de gebruiksintensiteit en de mate van vervuiling.

Reinigen na installatie

Reinig de vloer met een rechtopstaande stofzuiger met turboborstel.

Regelmatig onderhoud

- Reinig de vloer met een rechtopstaande stofzuiger met turboborstel
- Verwijder (mors)vlekken plaatselijk met schoon, warm water of een speciale tapijtreiniger voor polyamide vloerbedekking. Goed naspoelen met schoon water om alle zeepresten te verwijderen
- Droog reinigen: hierbij wordt een vochtig poeder gebruikt dat is geïmpregneerd met water, reinigingsmiddel en veilige oplosmiddelen
- Reinigen met cilindrische borstel: hierbij worden apparaten gebruikt met tegengesteld draaiende borstels. Maar nu wordt een vloeibare tapijtreiniger in de vezels geborsteld en het vuile water gaat rechtstreeks terug naar het apparaat. Goed naspoelen met schoon water om alle zeepresten te verwijderen

Voor Connect matten met een open constructie en voor alle Cable matten.

Gepland onderhoud

- Zo nu en dan moeten de matten grondiger worden gereinigd door middel van hogedrukreiniging. Hiermee wordt vuil verwijderd vanaf de basis van de vezel en herstelt het oppervlak. Zo behoudt de mat de schoonloopeigenschappen. De frequentie van deze grondige reiniging wordt bepaald door het soort en de hoeveelheid verkeer en de effectiviteit van "Dagelijkse reiniging" en "Regelmatige reiniging".
- Dit kan met een hogedrukreiniger of een 3-in-1-schrobmachine. Goed naspoelen met schoon water om alle zeepresten te verwijderen.

Opmerking: De beste manier om kauwgom te verwijderen is met een speciale gel.

Opmerking: Gebruik een heetwaterreiniger op een temperatuur van maximaal 50 °C

Ontwerpservice

Ontwerpen

Breng uw ideeën tot leven samen met de gratis ontwerpservice van ons in-house ontwerpteam. Of u nu uw inspiratie haalt uit één specifiek product en dat in het hele ontwerp terug wilt zien, of u alleen maar uw plan in 'het echt' wilt zien, wij kunnen voorbeelden van uw ontwerp maken compleet met productstalen. Voor toepassingen met specifieke eisen, zoals veiligheidsvloeren of akoestische vloeren, kan ons team u helpen en adviseren over de meest geschikte producten.

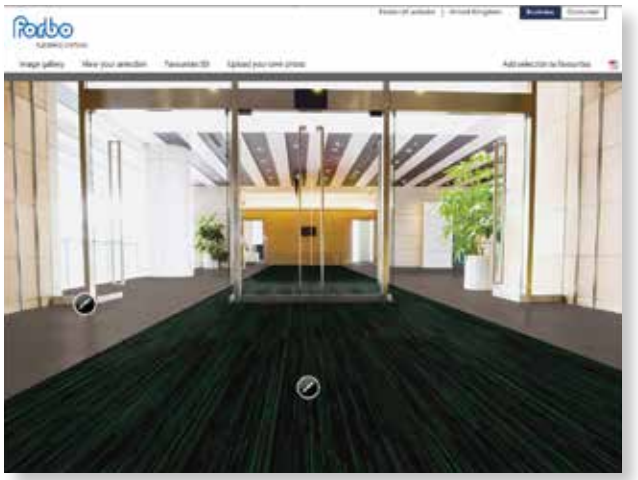

Forbo ruimteplanner

In de spiksplinternieuwe ruimteplanner op onze website kunt u al onze producten invoeren in afbeeldingen van vertrekken. Op deze manier kunt u uw ontwerp visualiseren.

Speciale 'Entrees'

Dit nieuwe gedeelte is speciaal ontworpen om onze Coral entreesystemen te laten zien.

Neem voor meer informatie over deze gratis service contact op met onze ontwerpafdeling via www.forbo-flooring.nl.

De volgende stap

Ondertussen zal het u duidelijk zijn geworden dat de keuze voor een entreesysteem van veel factoren afhangt. Elke entree is uniek, waardoor de eisen nogal uiteen kunnen lopen. Ook weet u nu dat Forbo entreesystemen kan maken die alleen kunnen worden gebruikt of in combinatie met een ander systeem. Waar u ook voor kiest, in elk gebouw is het resultaat verbluffend.

Wilt u meer informatie over een product uit de voorgaande pagina's? Of wilt u verder praten over uw entreesysteem met experts die u helpen om een ontwerp te kiezen dat het beste aansluit bij uw wensen? Neem dan contact op met ons team.

Bent u zo ver met uw project dat u graag wilt praten met een projectinrichter die alles weet over Nuway vloeren? We brengen u graag in contact met een erkende professional uit ons netwerk. Deze komt bij u op locatie kijken, kan u verder adviseren en een nauwkeurige prijsopgave verstrekken.

Neem voor meer informatie contact op met 075 647 7880 of via contact@forbo.com.

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel. 075 647 7880
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

Let op: digitale afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product.
Vraag daarom altijd een kleurenstaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Groep, wereldleider in vloer-, lijm-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopsystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Nederland

Tel. +31 75 647 74 77
Fax: +31 75 647 77 01
E-mail: contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

EFSBR05-13 150563

creating better environments

FLOORING SYSTEMS