De Projectinrichter
www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

COMFORTABLE CONCRETE 2.0

Laid Bare / Urban Drama / Urban Poetry

Milliken™

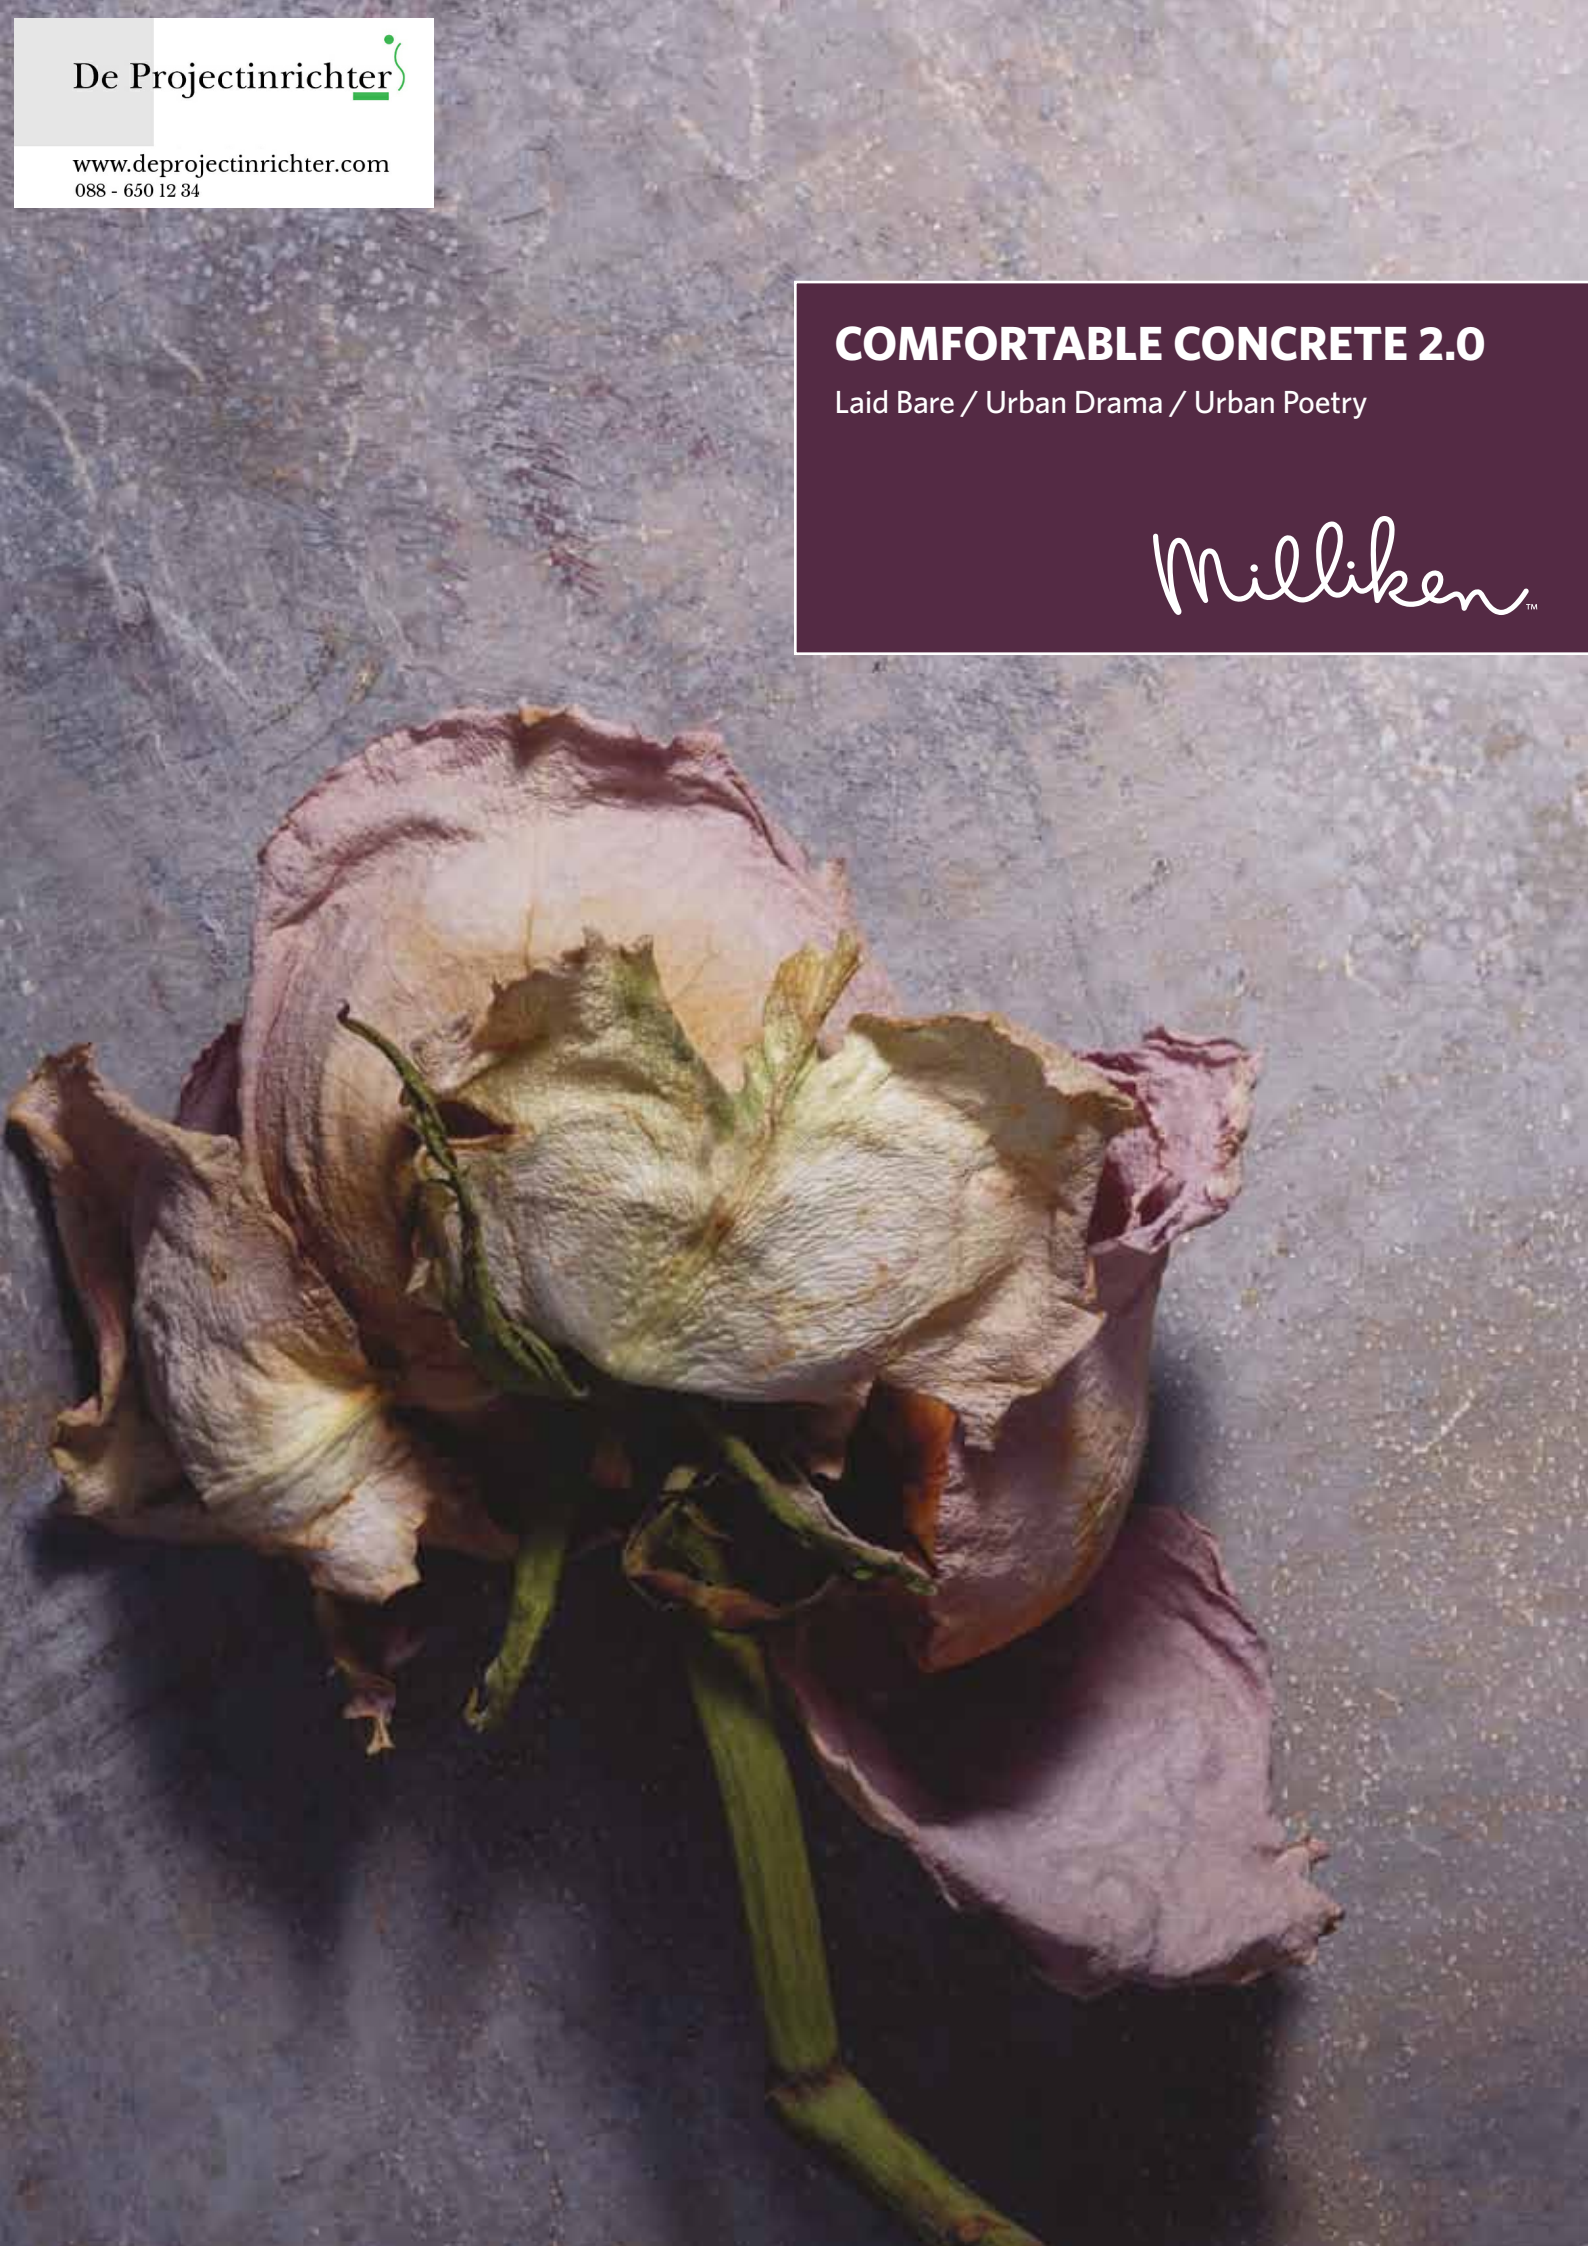

INSPIRED. INSPIRING.

Rough, urban and raw. Refined and lovingly polished.
Unexpectedly plush, warm and ornate.

Combining with other materials to enter our lives
in new and surprising ways.

Comfortable Concrete 2.0 - Urban Drama UDR133-126-05 Slate Blue
Fine Detail - Metallic Joinery MJY144-119 Enamelled
Tracing Landscapes - Field Study FSY139 Silver Lakes
Fine Detail - Stitchwork SCK144-73 Applique
Comfortable Concrete 2.0 - Urban Poetry UPY05-215-180 Ethereal Grey
Tracing Landscapes - Field Study FSY27 Compass Point

COMFORTABLE CONCRETE 2.0

Laid Bare Plank PLLDB06-27-13 Metro
Laid Bare Tile LDB06-27-13 Metro

COMFORTABLE CONCRETE 2.0 / Laid Bare

LDB06-118-13 Venue ○

LDB236-174-180 Tinted ○

LDB133-153-180 Quarter ○

LDB220-06-180 Aura ○

PLLDB06-118-13 Venue ○

PLLDB236-174-180 Tinted ○

PLLDB133-153-180 Quarter ○

PLLDB220-06-180 Aura ○

LDB06-27-13 Metro ○

LDB111-31-108 Façade ○

LDB138-133-131 City ○

LDB215-13-180 Whisper ○

PLLDB06-27-13 Metro ○

PLLDB111-31-108 Façade ○

PLLDB138-133-131 City ○

PLLDB215-13-180 Whisper ○

○ *For service details see page 27*
Pour connaître les détails du service, allez à la page 27
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 27

Laid Bare Plank PLLD220-06-180 Aura
Laid Bare Tile LDB220-06-180 Aura

Laid Bare Plank PLLDB06-27-13 Metro
Laid Bare Tile LDB06-27-13 Metro
Urban Drama UDR133-190-05 Amber Glow

Urban Drama UDR133-141-05 Moss Green
Urban Drama UDR133-212-05 Mountain Grey
Laid Bare LDB06-27-13 Metro

COMFORTABLE CONCRETE 2.0 / Urban Drama

Urban Drama UDR133-134-05 Mustard Yellow
Urban Drama UDR133-212-05 Mountain Grey

UDR133-141-05 Moss Green

UDR133-109-05 Currant Red

UDR133-134-05 Mustard Yellow

UDR133-190-05 Amber Glow

UDR133-137-05 Berry Pink

UDR133-212-05 Mountain Grey

UDR133-126-05 Slate Blue

For service details see page 27
Pour connaître les détails du service, allez à la page 27
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 27

Urban Drama UDR133-134-05 Mustard Yellow
Laid Bare LDB06-27-13 Metro

Urban Drama UDR133-212-05 Mountain Grey

Urban Drama UDR133-212-05 Mountain Grey
Laid Bare LDB06-27-13 Metro

Urban Poetry UPY05-111-180 Sherbet Yellow
Urban Poetry UPY05-215-180 Ethereal Grey

Urban Poetry UPY05-221-180 Powder Blush
Urban Poetry UPY05-242-180 Dusted Lilac
Urban Poetry UPY05-215-180 Ethereal Grey

COMFORTABLE CONCRETE 2.0 / Urban Poetry

Urban Poetry UPY05-221-180 Powder Blush

UPY05-221-180 Powder Blush ○

UPY05-219-180 Iced Vanilla ○

UPY05-245-180 Chalked Blue ○

UPY05-215-180 Ethereal Grey ○

UPY05-111-180 Sherbet Lemon ○

UPY05-242-180 Dusted Lilac ○

UPY05-172-180 Frosted Mint ○

○ *For service details see page 27*
Pour connaître les détails du service, allez à la page 27
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 27
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 27

SPECIFICATIONS

COMFORTABLE CONCRETE 2.0
Laid Bare / Urban Drama / Urban Poetry

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Level Loop Pile
Face Fibre
Nylon 6
Soil Release
StainSmart®
Finished Face Weight
600 g/m²
Gauge
39.4/10 cm
Rows
39.4/10 cm
Tuft Density
155 000/m²
Finished Pile Height
3.3 mm
Standard Backing
Comfort Plus® 90% recycled open cell polyurethane cushion backing
Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness
10.0 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Plank Size
500 x 1000 mm
Nominal Total Weight
4 100 g/m²
Tiles per Box
20 (5m²)
Planks per Box
6 (3m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Cfl-s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
33 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.3 Class D
Alpha s values
125Hz 0.01, 250Hz 0.07, 500Hz 0.37, 1000Hz 0.23, 2000Hz 0.30, 4000Hz 0.38

ENVIRONMENTAL

59% recycled content by total product weight
Manufactured in ISO14001 certfied location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
BRE certified

GUARANTEES

15 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée bouclé
Fibre
Nylon 6
Anti-Salissure
StainSmart®
Poids de fibre
600 g/m²
Jauge
39,4/10 cm
Nombre de points
39,4/10 cm
Densité du tuft
155 000/m²
Hauteur du Velours
3,3 mm
Dossier Standard
Comfort Plus® mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale
10,0 mm
Dimension des dalles
500 x 500 mm
Dimension des planks
500 x 1000 mm
Poids total
4 100 g/m²
Nombre de dalles par Carton
20 (5m²)
Nombre de planks par Carton
6 (3m²)

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Cfl-s1
Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM-E-648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)
33 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)
0,3 Classe D
Valeurs alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,37, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

ENVIRONMENTAL

59% du poids total du produit provient de matériaux recyclés
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
Certifié BRE

GARANTIES

15 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete Schlingenware
Polfasermaterial
Nylon 6
Schmutzabweisende Ausrüstung
StainSmart®
Poleinsatzgewicht
600 g/m²
Teilung
39,4/10 cm
Stiche
39,4/10 cm
Noppenzahl
155 000/m²
Polschichtdicke
3,3 mm
Standard-Rückenmaterial
Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
10,0 mm
Abmessung Fliese
500 x 500 mm
Abmessung Planke
500 x 1000 mm
Gesamtgewicht
4 100 g/m²
Fliesen/Karton
20 (5m²)
Planken/Karton
6 (3m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Cfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,3 Klasse D
Alpha-s Werte
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,37, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 59% recyceltes Material
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität
BRE Zertifizierung

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle nivelado
Fibra
Nylon 6
Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta
600 g/m²
Galga
39,4/10 cm
Hileras
39,4/10 cm
Densidad del bucle
155 000/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
3,3 mm
Base estándar
Base almohadillada Comfort Plus® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta
10,0 mm
Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm
Tamaño de la plank
500 x 1000 mm
Peso total aproximado de cada loseta
4 100 g/m²
Losetas por caja
20 (5m²)
Planks por caja
6 (3m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Cfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r≥ 2.4)
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto(ISO 10140-3)
33 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,3 Clase D
Valores Alfa S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,37, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 59% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Certificación BRE

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

CE
19
0338-CPD-100401
EN 14041:2004

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

GUT CERTIFIED CARPETS TESTED FOR INDOOR AIR QUALITY

TILE INSTALLATION
DALLES INSTALLATION
FLIESEN INSTALLATION
NSTALACIÓN DE LOSETAS

Monolithic
Monolithique
Monolithic
Monolítico

PLANK INSTALLATION
PLANKS INSTALLATION
PLANKE INSTALLATION
INSTALACIÓN DE PLANKS

Monolithic
Monolithique
Monolithic
Monolítico

Brick
Coupe de pierre
Versetzte fuge
Ladrillo

Herringbone
Chevrons
Fischgrät
Formato espiga
Herringbone

LIGHT REFLECTANCE

LA RÉFLEXION LUMINEUSE / LICHTREFLEXIONSWERTE / REFLEXIÓN DE LA LUZ

Laid Bare

Reference		LRV (Y) Value
LDB220-06-180 Aura	PLLDB220-06-180 Aura	29.5
LDB138-133-131 City	PLLDB138-133-131 City	15.4
LDB111-31-108 Façade	PLLDB111-31-108 Façade	23.5
LDB06-27-13 Metro	PLLDB06-27-13 Metro	7.6
LDB133-153-180 Quarter	PLLDB133-153-180 Quarter	15.3
LDB236-174-180 Tinted	PLLDB236-174-180 Tinted	22.6
LDB06-118-13 Venue	PLLDB06-118-13 Venue	12.8
LDB215-13-180 Whisper	PLLDB215-13-180 Whisper	22.8

Urban Drama

Reference	LRV (Y) Value
UDR133-190-05 Amber Glow	8.6
UDR133-137-05 Berry Pink	7.3
UDR133-109-05 Currant Red	5.4
UDR133-141-05 Moss Green	10.1
UDR133-212-05 Mountain Grey	9.6
UDR133-134-05 Mustard Yellow	12.0
UDR133-126-05 Slate Blue	8.6

Urban Poetry

Reference	LRV (Y) Value
UPY05-245-180 Chalked Blue	17.4
UPY05-242-180 Dusted Lilac	20.3
UPY05-215-180 Ethereal Grey	19.4
UPY05-172-180 Frosted Mint	18.1
UPY05-219-180 Iced Vanilla	22.1
UPY05-221-180 Powder Blush	21.4
UPY05-111-180 Sherbet Lemon	23.6

COMFORTABLE CONCRETE 2.0

Basic Service

Colours indicated with this symbol are not included in the Quick Ship programme. Lead times for collections offered on our Basic Service programme will vary and clients are advised to contact Milliken Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

Service de base
Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables et ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirée pour connaître le délai de livraison. Commande minimum : 20 m².

Basic
Die Farben mit diesem Symbol sind kein Bestandteil des Quick-Ship-Services. Lieferzeiten von Kollektionen mit Basic-Service variieren. Wir bitten Sie daher, sich bei Lieferzeitanfragen an den Milliken-Kundenservice zu wenden und dabei Design-, Farb- und Mengenwünsche bereitzuhalten. Mindestbestellmenge: 20 Quadratmeter.

Servicio básico
Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es de 20 m².

Comfortable Concrete - 2.0 Urban Poetry UPY05-221-180 Powder Blush
Naturally Drawn - Watercolour Lesson WLN164-181 Rosehip Wine
Tracing Landscapes - Field Study FSY27 Compass Point
Comfortable Concrete - Urban Drama UDR133-212-05 Mountain Grey
Fine Detail - Metallic Joinery MJY104-106 Pinking Shears
Tracing Landscapes - Geography Lesson GLN27 Compass Point
Tracing Landscapes - Field Study FFSY139 Silver Lakes
Comfortable Concrete - Urban Poetry UPY05-221-180 Powder Blush

De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

Milliken™